

Type: 16270 (in Messing, Stahl od. Edelstahl)

Absperr- und Drosselorgan zur direkten Montage vor dem Druckmessgerät, entweder nach der Kühlstrecke z.B.: Wassersackrohr oder direkt an der Druckentnahmestelle der Druckleitung;

Entlüftungsschraube zur Druckentlastung im abgesperrtem Zustand

Manometeranschluss mit Spannmuffe G1/2B


Max. Betriebsdruck bis 400 bar in Edelstahlausführung
Hoch temperaturbeständig, von -20°C bis +200°C in Edelstahlausführung

DVGW-Ausführung gegen Mehrpreis möglich!



Bauart-Norm: DIN 16270 Form A
Handrad: Kunststoff

Gehäuse	Druckanschluss	Messgeräteanschluss	P max	T max
Messing	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 250 bar	-10°C bis +120°C	
Stahl	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 250 bar	-10°C bis +200°C	
CrNi-Stahl 1.4571	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 400 bar	-20°C bis +200°C	
1.4571/Graphit	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 400 bar	-20°C bis +400°C	

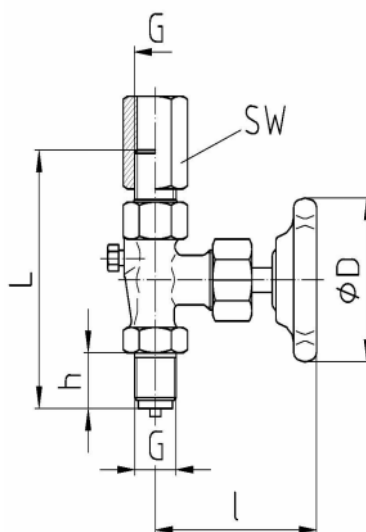

L	L	G	H	SW	Ø D
100	79	G1/2"	20	27	63