

Type: 16271 (in Messing, Stahl od. Edelstahl)

Absperr- und Drosselorgan zur direkten Montage vor dem Druckmessgerät, entweder nach der Kühlstrecke z.B.: Wassersackrohr oder direkt an der Druckentnahmestelle der Druckleitung;

Prüfanschluß für ein Prüfdruckmessgerät, um die Funktion eines Betriebsmanometers an der selben Druckleitung während des laufenden Betriebes zu prüfen.
Entlüftungsschraube zur Druckentlastung im abgesperrtem Zustand

Druckentnahmeseite mit Zapfen G1/2B und Manometeranschluss mit Spannmuffe G1/2B;
Hochkorrosions- und chemikalienbeständig in Edelstahlausführung

Max. Betriebsdruck bis 400 bar in Edelstahlausführung

Hoch temperaturbeständig, von -20°C bis +200°C in Edelstahlausführung



Mittels Verschlusschraube und Dichtring wird der Prüfanschluss im Normalbetrieb abgesperrt



Bauart-Norm: DIN 16271 Form A

Handrad: Kunststoff

Gehäuse	Prüfanschluss	Druckanschluss	Messgeräteanschluss	P max	T max
Messing	M20 x 1,5, inkl. Schutzkappe	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 250 bar	-10°C bis +120°C	
Stahl	M20 x 1,5, inkl. Schutzkappe	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 400 bar	-10°C bis +120°C	
CrNi-Stahl 1.4571	M20 x 1,5, inkl. Schutzkappe	G1/2B, Zapfen	G1/2B, Spannmuffe 400 bar	-20°C bis +200°C	

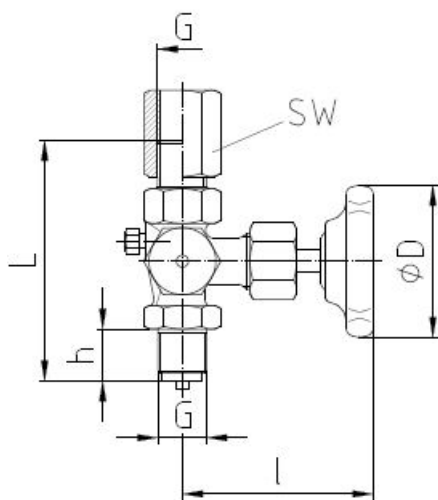

L	I	I1	G	H	Ø D	SW
100	79	40	G1/2"	20	63	27