


Produktdatenblatt



Artikelbezeichnung: Rückschlagventil - Ventil mit Prüfschraube, Muffenanschluß,
DIN - DVGW geprüft (DN 15 - DN 50),
Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) P - IX 7155/I

Artikelnummer: **1+70** ohne Entleerung (DN 15 - DN 80)
1+71 mit Entleerung (DN 15 - DN 50)

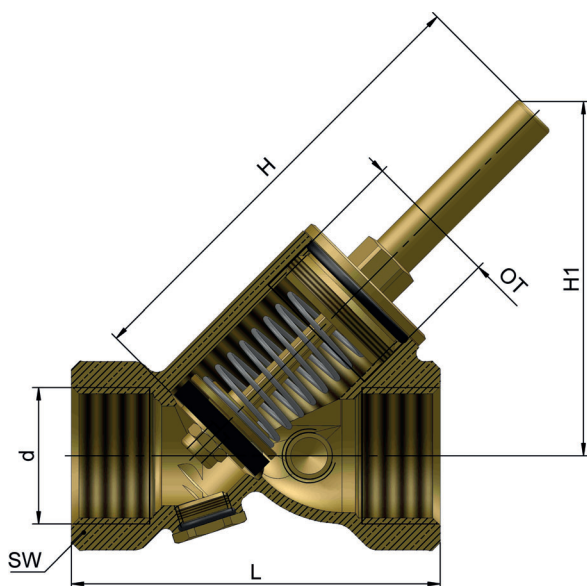

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Öffnungsdruck: max. 0,2 bar
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM

Abmaße


DN	15	20	25	32	40	50	65	80
d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
OT	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
L	65	75	90	110	120	150	180	210
t	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7	30,3	33,3
SW	25	31	38	50	55	67	85	100
H	79	91,5	111	120,5	134,5	168	154	167
H1	62	72	86,5	95	105,5	131	127,5	138,5

Montagehinweis:


Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Ersatzteile auf Anfrage erhältlich (Oberteil, Entleerungsventil, Entleerungsstopfen).

Diagramm

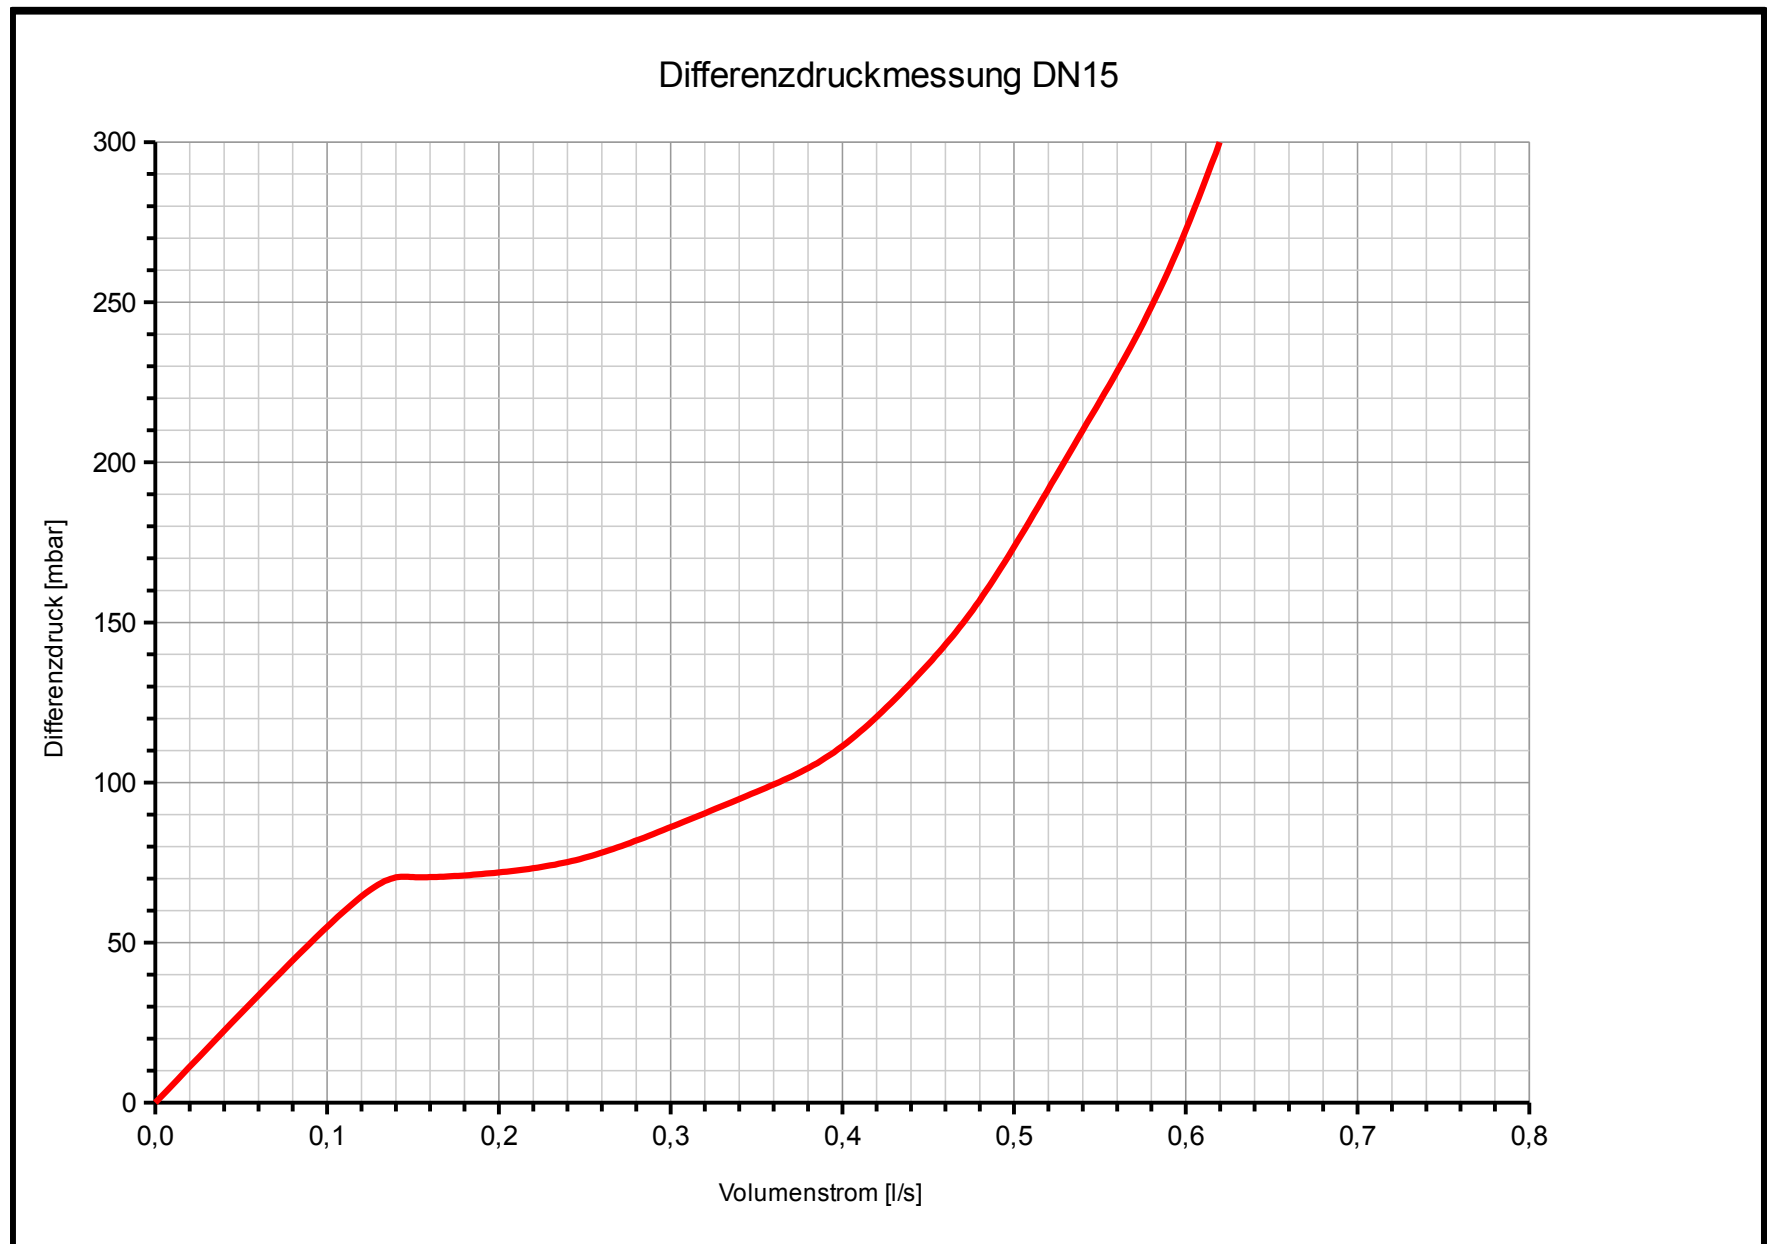


Diagramm

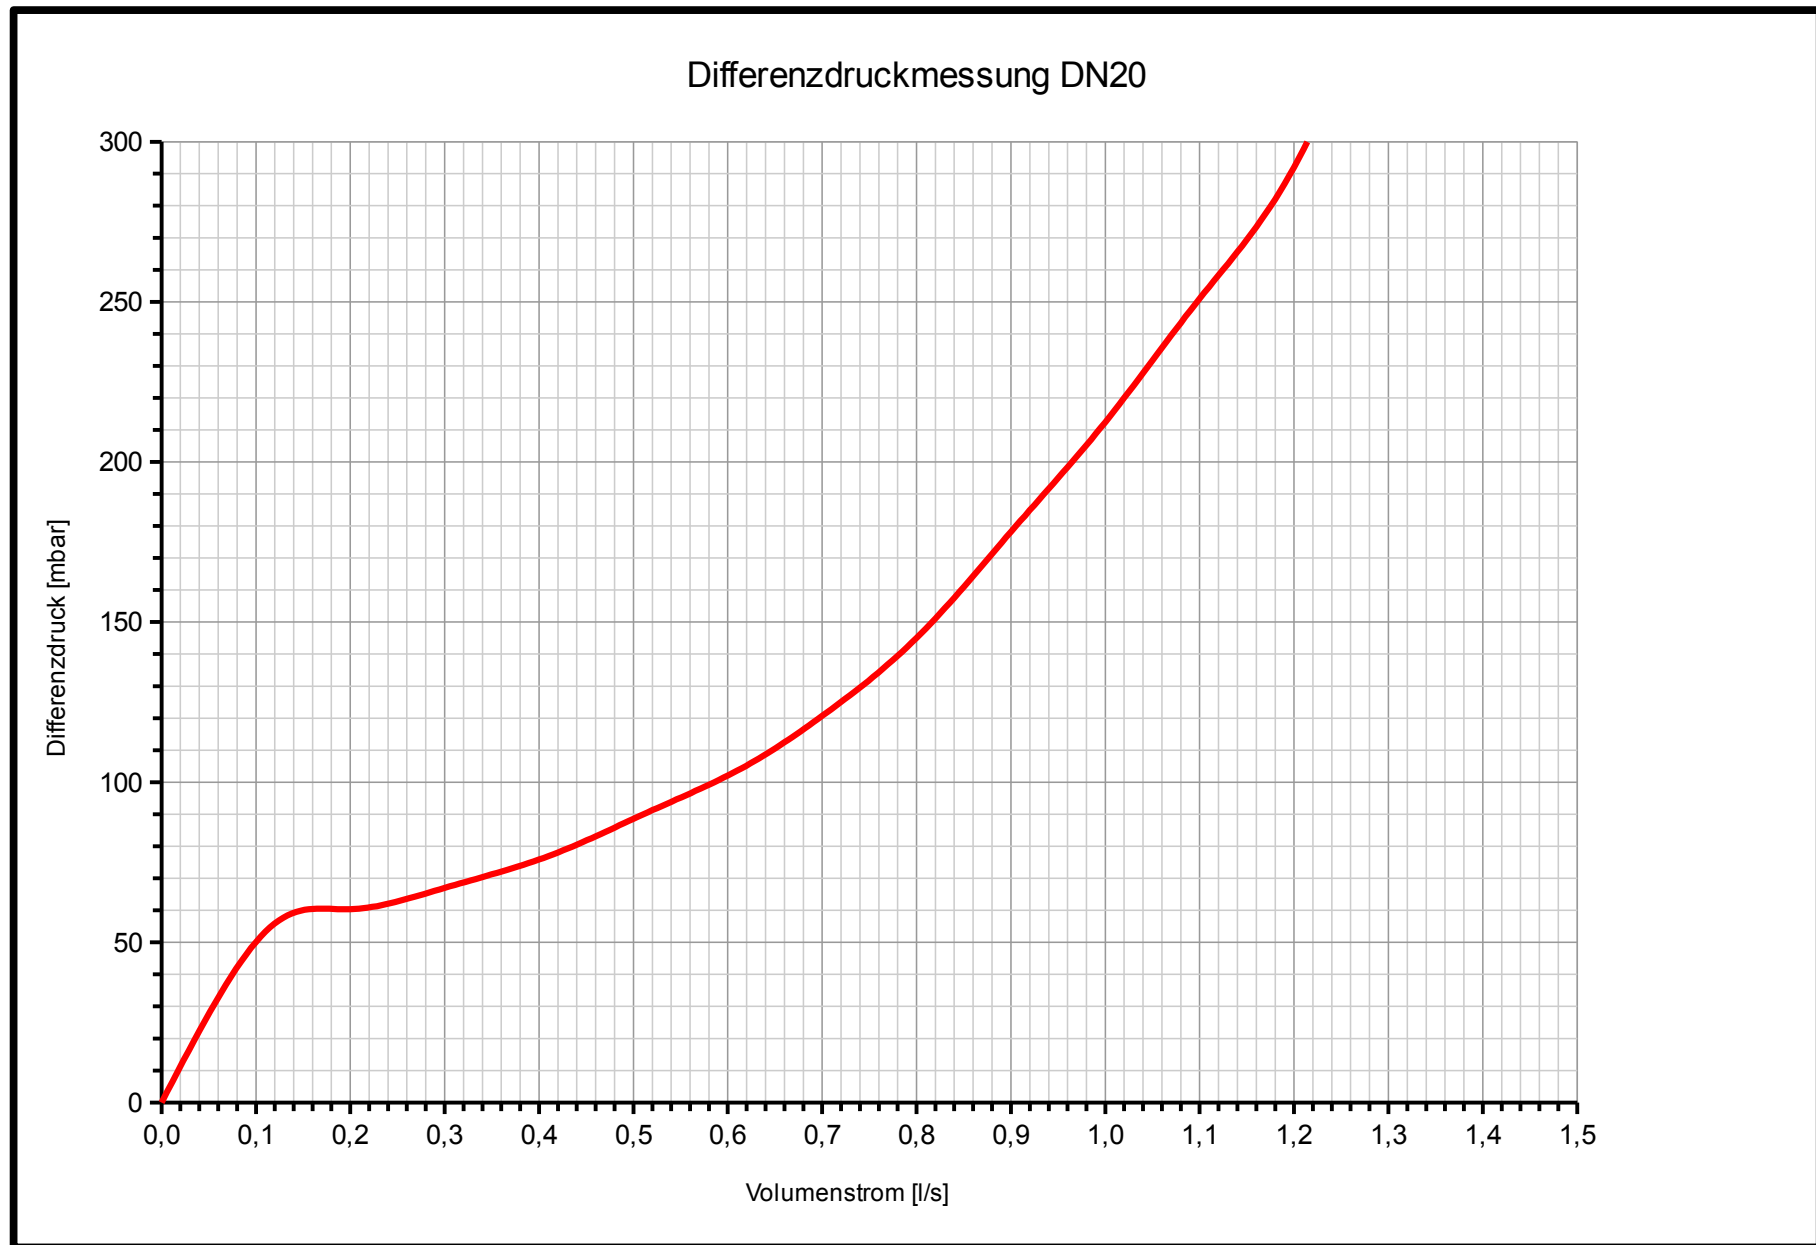


Diagramm


Differenzdruckmessung DN25

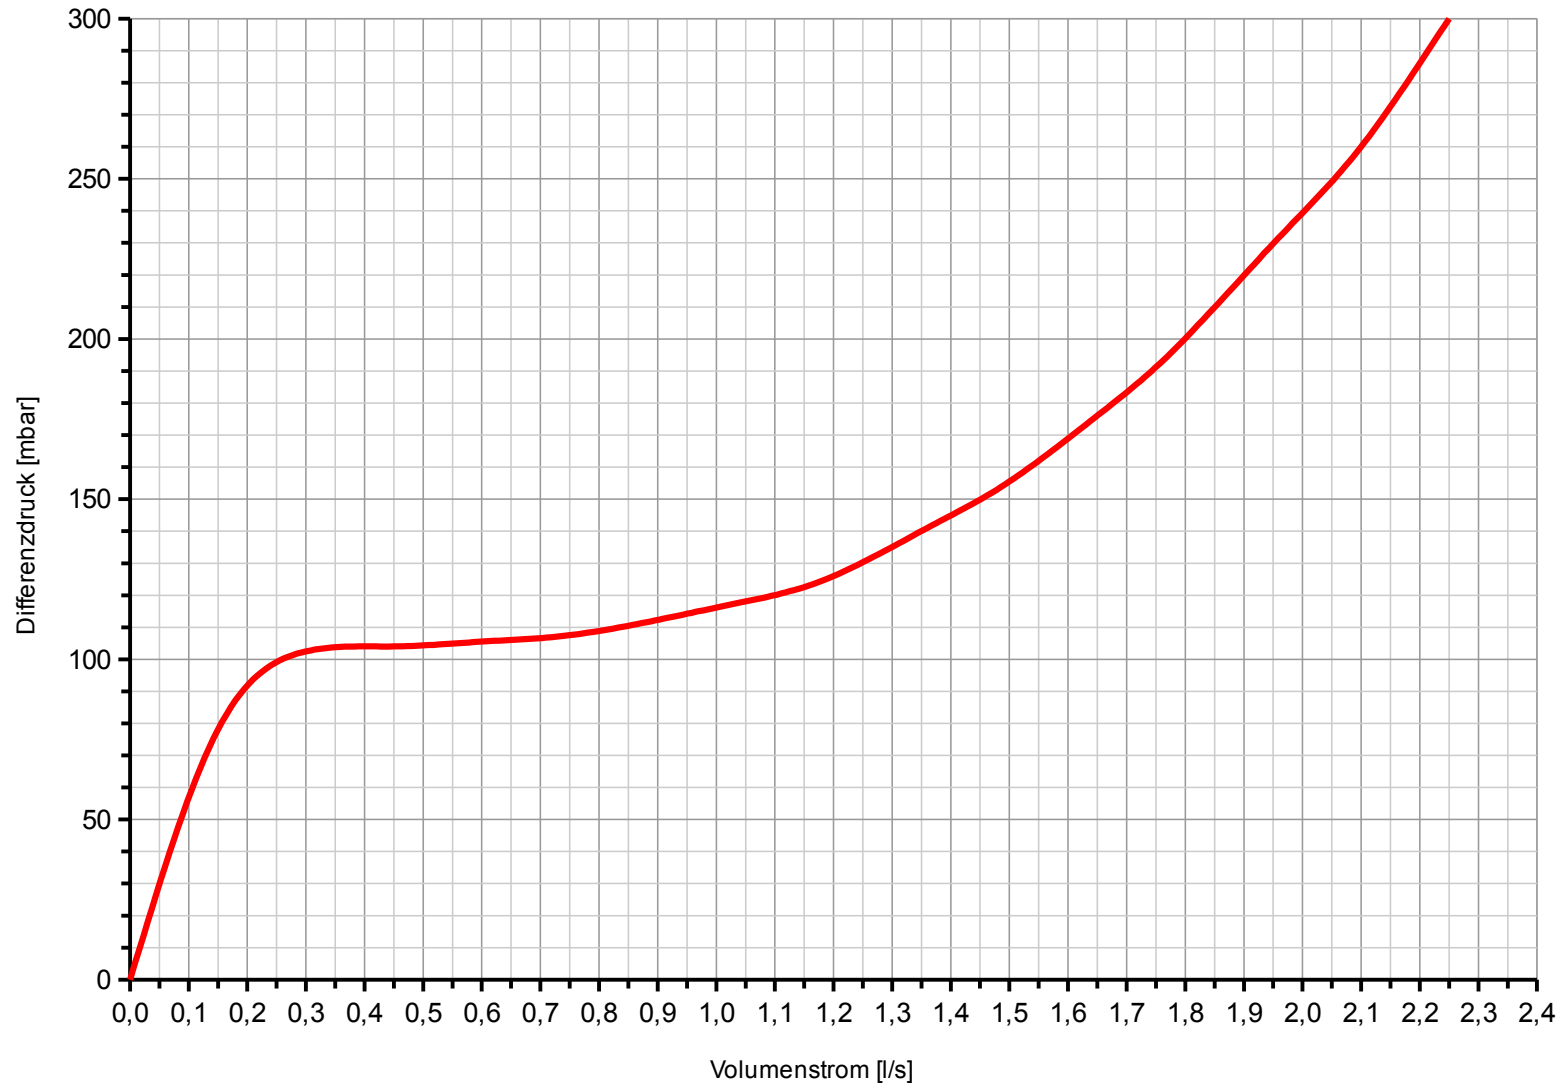

Diagramm

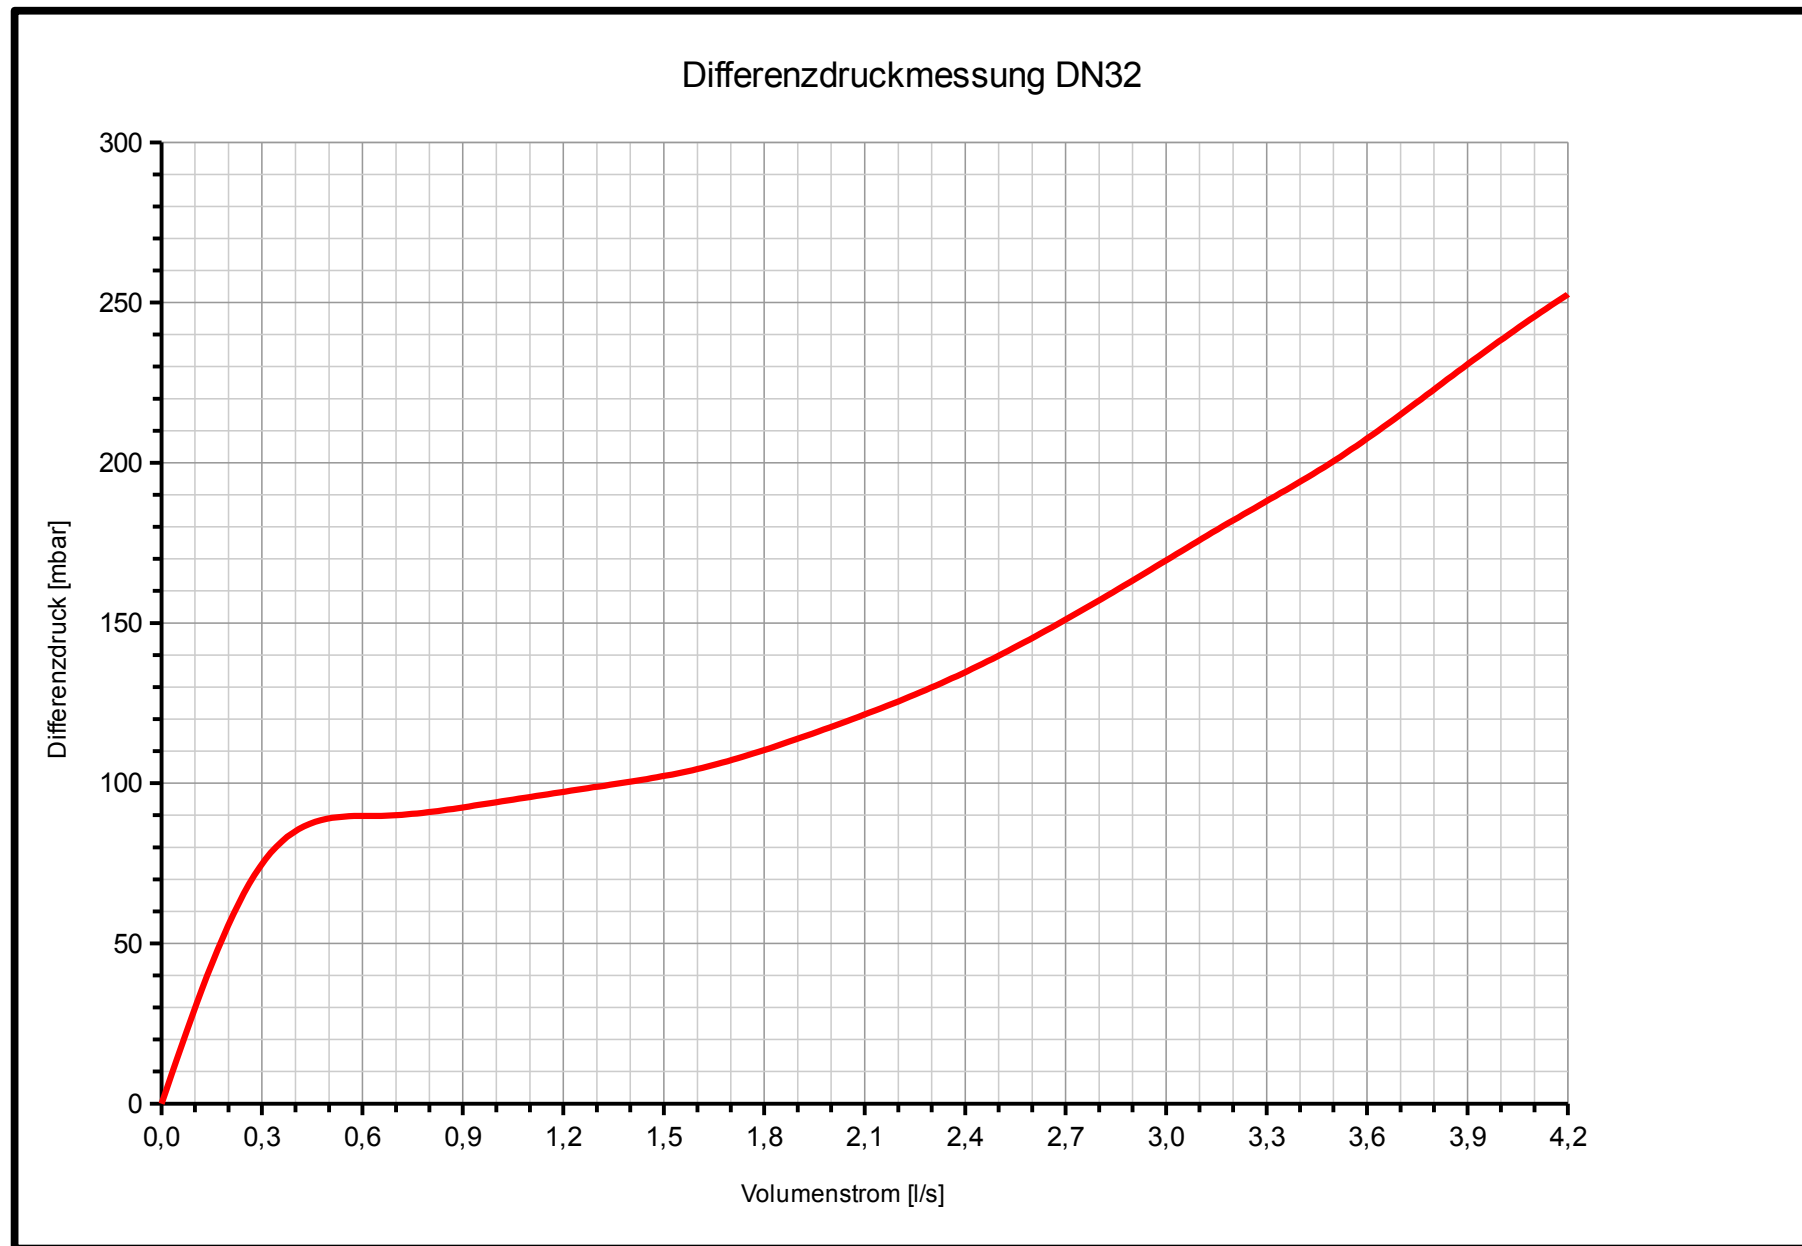

Diagramm

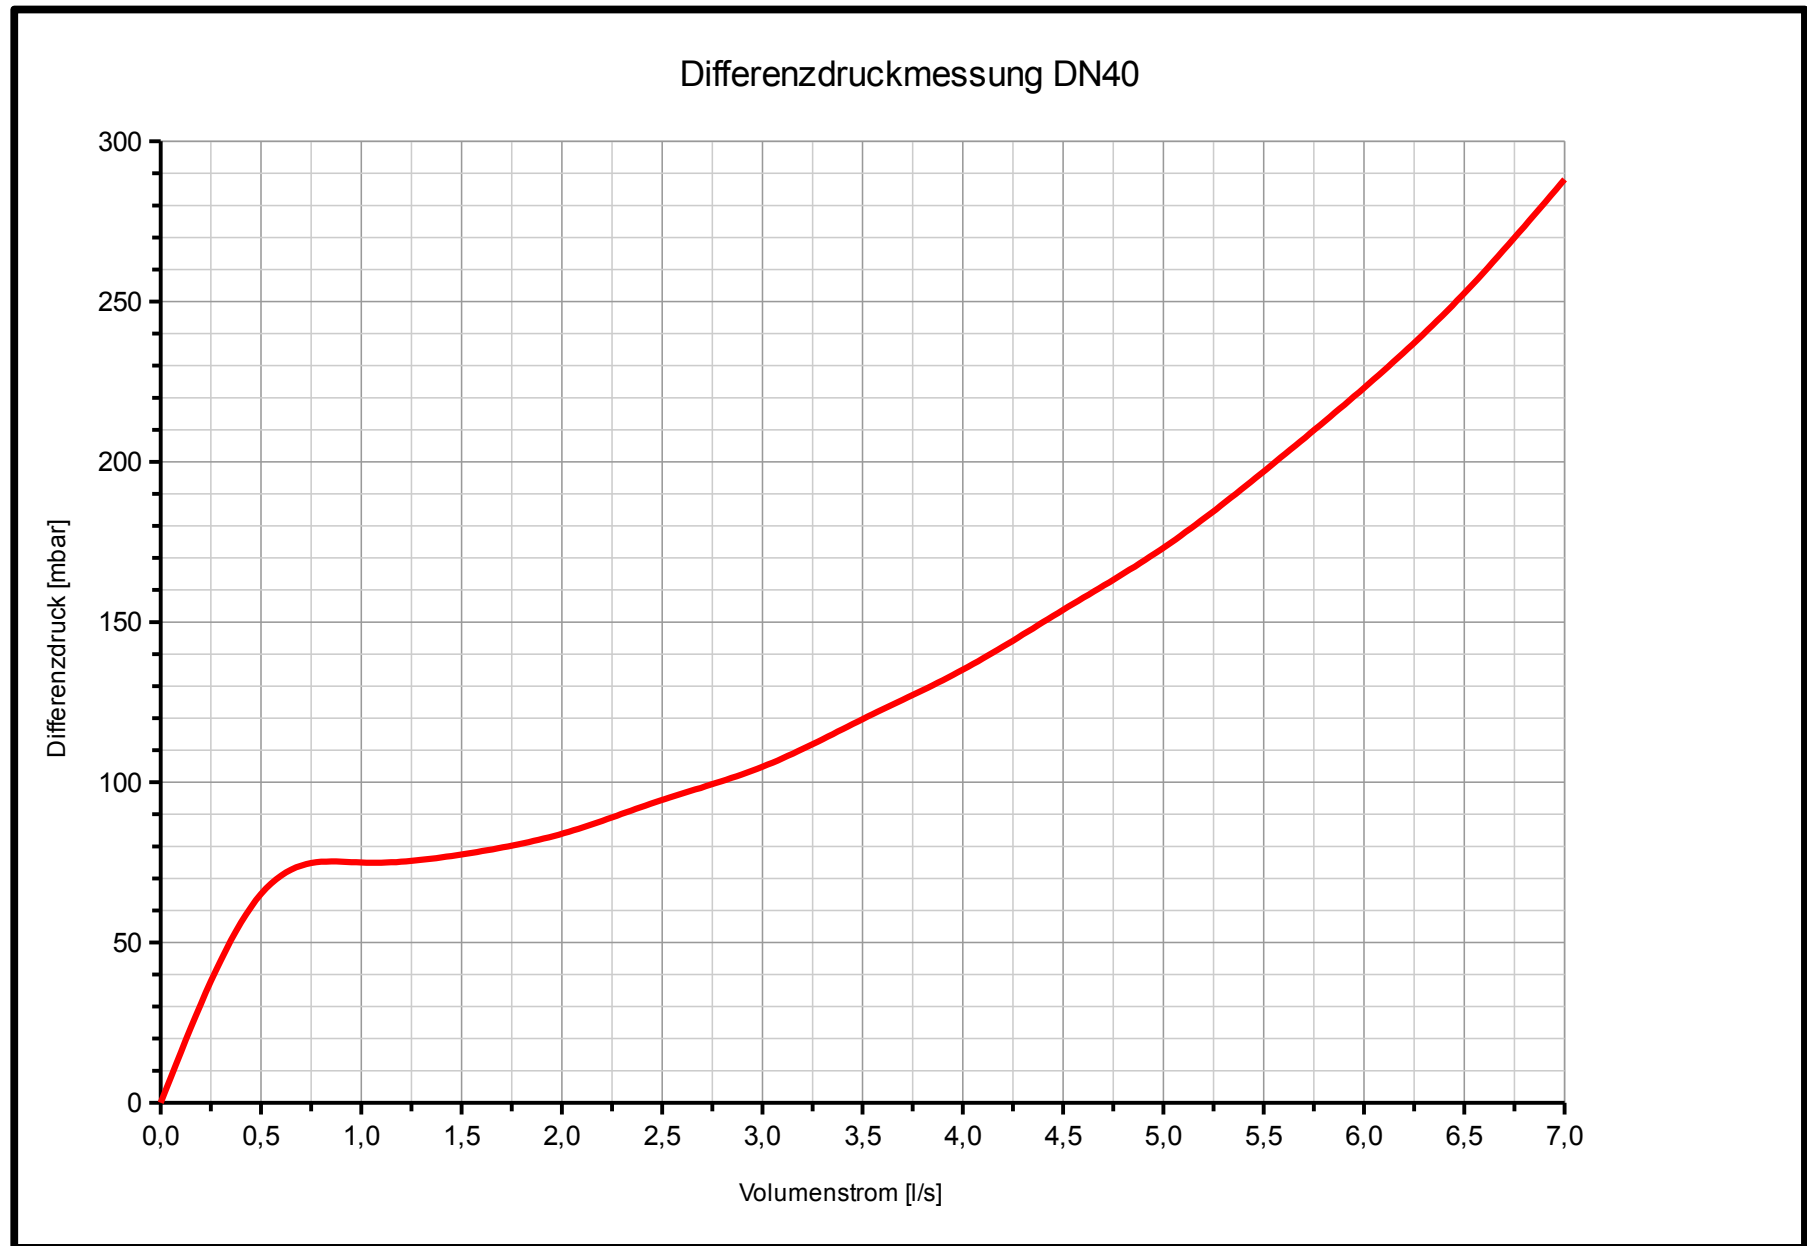

Diagramm

