

Produktdatenblatt



3+00 Freistromventil ohne Entleerung


3+01 Freistromventil mit Entleerung

3+00/PTFE Freistromventil ohne Entleerung, Dichtung PTFE

3+01/PTFE Freistromventil mit Entleerung, Dichtung PTFE

"TOTRAUMFREI"

Artikelbezeichnung: Freistromventil Muffenanschluß, steigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

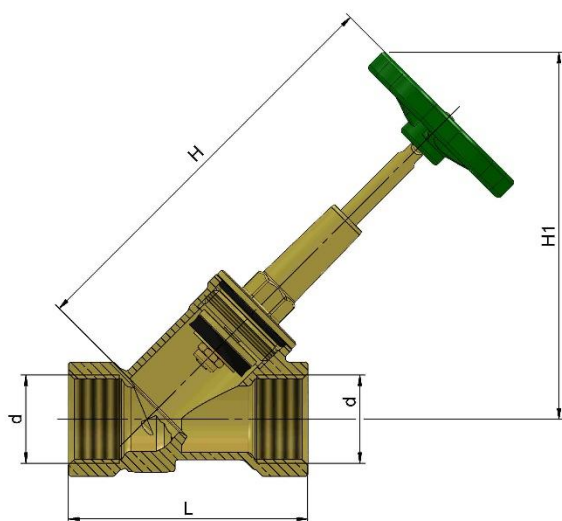

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten	
Temperatur:	max. EPDM 90°C / PTFE 110°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	Messing
	Oberteil:	Messing
	Kegeldichtung:	EPDM / PTFE
	Oberteildichtung:	EPDM / PTFE
	Handrad:	Polyamid

Abmaße

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
L	65	75	90	110	120	150	180	210
H min.	~88	~105	~124	~139	~154	~185	~213	~225
H max.	~103	~127	~155	~168	~190	~232	~261	~278
H1 min.	~82	~102	~116	~131	~142	~165	~198	~209
H1 max.	~92	~117	~138	~152	~168	~198	~232	~247

Stand: Oktober 2023