


Type: 727-W/4055

Heizungs-Kugelhahn mit angeformter Spindelverlängerung

aus Pressmessing, vernickelt, voller Durchgang
mit Kennzeichnung nach TÜV Richtlinien
Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

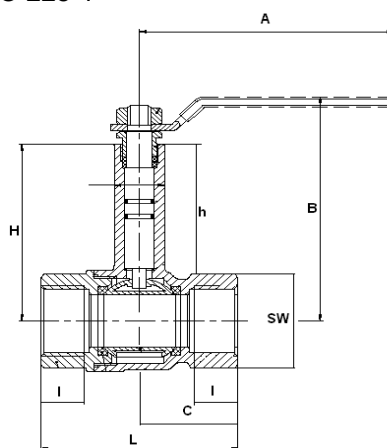

Werkstoffe		Technische Daten	
Gehäuse:	Pressmessing MS 58, vernickelt	Nenndruck:	PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur
Kugel:	Pressmessing verchromt		
Spindel:	Pressmessing MS 58	Temperatur:	-20°C bis max. +150°C je nach Nenndruck
Schalthebel:	Stahlgriff, rot Kunststoffummantelt	Anschluß:	Innengewinde / Innengewinde
Dichtungen		Vakuumdichtheit:	-
Kugelsitzdichtung:	PTFE	DIN-DVGW-Zulassung:	Gas: -
Spindelabdichtung:	PTFE + 2 X O-Ring FKM/FPM mit Stopfbuchse		Wasser: -
			Trinkwasser: -
Verwendbarkeit:	Heizung, Wasser (nicht nach DVGW / DIN 1988), Heizöl EL und S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Säuren		

Achtung: Armaturen sollten entsprechend der EnEV 2007 § 14, Anlage 5, Tabelle 1 gedämmt werden!

Zoll	---	---	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	---	---	---
DN [mm]	---	---	15	20	25	32	40	50	---	---	---
L [mm]	---	---	61	70	86	98	108	130	---	---	---
PN [bar]	---	---	40	32	32	25	20	16	---	---	---
A [mm]	---	---	91	91	100	130	130	154	---	---	---
B [mm]	---	---	86,5	94,5	103	110,5	118,5	136,5	---	---	---
C [mm]	---	---	30	35	43	49	54	65	---	---	---
H	---	---	66	74	80	84	92	100	---	---	---
h	---	---	50	54	56	55	58	58,5	---	---	---
SW [mm]	---	---	26	32	40	50	55	68	---	---	---
I [mm]	---	---	16,5	17,5	21	24	24	29	---	---	---
Gewicht [g]	---	---	335	468	775	1100	1415	2200	---	---	---

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Stand:04/2013