

GUMMI-METALL-ROHRVERBINDER (RUBBER-METAL-PIPE JOINTS)




Type: 8500

Gummi-Metall-Rohrverbinder
aus EPDM

mit einvulkanisierten Flanschringen
für max. Temperatur bis 100° C

Flanschanschluss nach DIN PN 6/10

(Standard = PN 10)

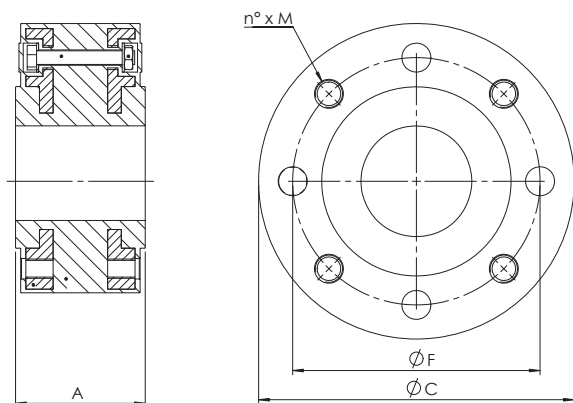

Type: 8500

rubber-metal-joint

rubber parts EPDM


with vulcaniced flange rings

max. temperature 100° C

flange connection acc. DIN PN 6/10

(standard = PN 10)

Druck-/Temperatur Diagramm / Pressure/temperature chart

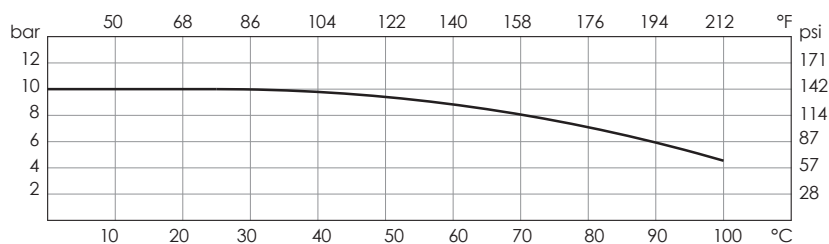

Abmessungen / Dimensions (mm)

DN		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90
C	EN1092 PN6	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320
F		65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280
n x M		4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16
I		14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20
C	EN1092 PN10	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
F		75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
n x M		4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20	8 x M20
I		14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20

Gewicht / Weight (kg)

PN 6		1,50	1,60	2,50	2,60	3,10	3,90	6,10	6,60	8,30	10,10	14,50
PN 10		1,80	2,40	3,40	3,90	4,50	5,50	5,90	7,50	8,70	11,10	16,20