

Durchfluss-Schaugläser nach DIN 3237

mit Flansch-Anschluss nach **DIN** - PN 16, PN 25 und PN 40

Type: 880	Grauguss	GG 25 (EN-GJL-250) max. 16 bar
Type: 880-GSC	Stahlguss	GS-C 25 (1.0619 / GP240GH)
Type: 880-E	Edelstahl	WN 1.4408

Verwendung:

Zur Sichtkontrolle von Füllung und Strömung in Rohrleitungen. Schaugläser ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Funktion und Leistung von einzelnen Apparaten sowie von ganzen Anlagen. Die serienmäßige Tropfnase zeigt auch kleinste Durchflussmengen an.

Betriebsbedingungen:

Betriebsdruck: 16 / 25 / 40 bar
Betriebstemperatur: 150°C oder 280°C

Einbaulage:

beliebig, Durchflussrichtung beachten


Sonderausführung:

andere Materialien
mit Schweißenden
mit Schauglas-Leuchten
mit Heizmantel
mit Rotor oder Klappe

Werkstoffe:

Grauguss	GG 25 (EN-GJL-250) max. 16 bar
Stahlguss	GS-C 25 (1.0619 / GP240GH)
Edelstahl	WN 1.4408

Gehäuse	GG 25	GS-C 25	1.4408
Deckel	GG 25 / S235JRG2	GS-C 25 / S235JRG2	1.4408 / 1.4301
Schrauben	4.6 / 5.6 vz		A4-70
Glasplatten	Borosilikatglas DIN 7080 Natron-Kalk-Glas DIN 8902		
Dichtungen	Graphit, (oder nach Wunsch)		

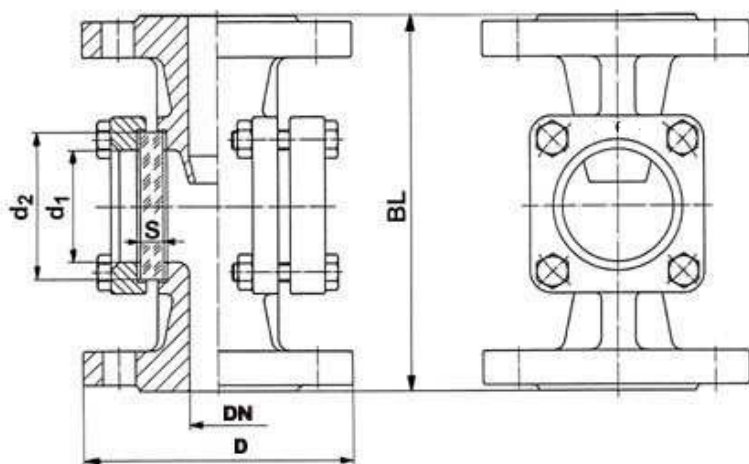

Zeugnisse: (Option)

WAZ nach EN 10204 - 2.2 oder
WAZ nach EN 10204 - 3.1

Bestellbeispiel:

Durchfluss-Schauglas Bauform 880
Flanschanschluss
WN 1.4408, Borosilikatglas
DN 50, PN 16



DN 15 - 50
(Deckel quadratisch)



DN 65 - 250
(Deckel rund)

DN	D	BL	d ₁	Glasplatte		
				d ₂	S	
					PN 16	PN 25
					PN 40	
15	95	130	32	45	10	10
20	105	150	32	45	10	10
25	115	160	48	63	10	12
32	140	180	48	63	10	12
40	150	200	65	80	12	15
50	165	230	80	100	15	20
65	185	290	80	100	15	20
80	200	310	100	125	20	25
100	220(235) *	350	125	150	25	30
125	250(270) *	400	150	175	25	30
150	285(300) *	480	175	200	30 **	35
200	340(360/375)*	600	175	200	30 **	35
250	Siehe Type 112					

* D in () entsprechend PN 25 / PN 40

** 16 bar nur mit Borosilikatglas lieferbar

> DN 100 und PN 40 in Anlehnung an DIN 3237

Sight Flow Indicator (straight line) DIN 3237

with **flanged**-Connection acc. to **DIN - PN 16, PN 25 and PN 40**

Type: 880 cast iron GG 25 (EN-GJL-250) max. 16 bar
Type: 880-GSC cast steel GS-C 25 (1.0619 / GP240GH)
Type: 880-E stainless steel WN 1.4408

Application:

The flow indicators are used for optical control of fluids and gases, for horizontal and vertical pipe lines.

Operating conditions:

Working pressure: 16 / 25 / 40 bar
Working temperature: 150°C or 280°C

Installation:

Optional; Take care of flow direction

Options:

with ANSI-flanges
with Butt weld ends
with Spinner or Flap
with Heating jacket
with Sight glass light - fittings

Materials:

Cast Iron GG 25 (EN-GJL-250) max 16 bar
Cast Steel GS-C 25 (1.0619 / GP240GH)
Stainless Steel WN 1.4408


Body	GG 25	GS-C 25	1.4408
Covers	GG 25 / S235JRG2	GS-C 25 / S235JRG2	1.4408 / 1.4301
Screws	4.6 / 5.6 gal.		A4-70
Glass	Borosilicate glass DIN 7080 Soda lime glass DIN 8902		
Gaskets	Graphite, (or other materials)		

Certificate: (Option)

Acc. to EN 10204 - 2.2 or 3.1

Ordering example:

Sight Flow Indicators Bauform 880,
GG 25, with borosilicate glass DIN 7080
DN 50, PN 16

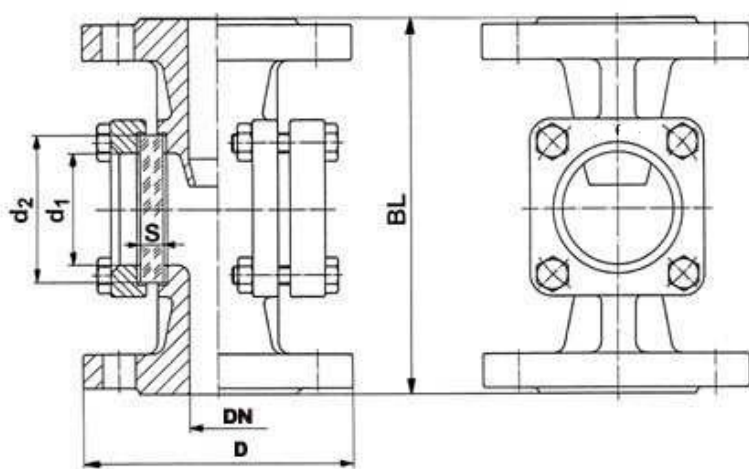

DN 15 - 50
(Covers square)

DN 65 - 250
(Covers round)

DN	D	BL	d1	Glass plate			
				d2	S		
					PN 16	PN 25	PN 40
15	95	130	32	45	10	10	10
20	105	150	32	45	10	10	10
25	115	160	48	63	10	12	15
32	140	180	48	63	10	12	15
40	150	200	65	80	12	15	20
50	165	230	80	100	15	20	25
65	185	290	80	100	15	20	25
80	200	310	100	125	20	25	30
100	220(235) *	350	125	150	25	30	35
125	250(270) *	400	150	175	25	30	a.A.
150	285(300) *	480	175	200	30 **	35	a.A.
200	340(360/375)*	600	175	200	30 **	35	a.A.

* D in () acc. to PN 25 / PN 40

** 16 bar only with borosilicate glass possible