

Drosselblock für Pneum. Antriebe speed control for pneumatic actuators

Type: DRB/DA
(für doppeltw. Antriebe)

DRB/SR
(für einfachw. Antriebe)



Technische Daten:

BESCHREIBUNG:

Drosselblöcke werden zwischen Namur-Magnetventilen und Pneumatikantrieben montiert und für ein sanftes Öffnen bzw. Schließen verwendet. Drosselblöcke bieten eine sehr genaue Einstellmöglichkeit für beide Richtungen.

NENNDRUCK:

1,5 – 10 bar

MAX. DURCHFLUSSLEISTUNG:

1400 l/min. @ 5 bar

TEMPERATUR:

-20°C / +60° C

Specification:

DESCRIPTION:

speed control valves are used between actuators and NAMUR solenoid valves for smooth regulation of opening and closing of actuators. speed control valves provide a very precise speed adjustment in both directions.

PRESSURE RANGE:


1,5 – 10 bar

MAX. AIR FLOW:


1400 l/min. @ 5 bar

TEMPERATURE:

-20°C / +60° C

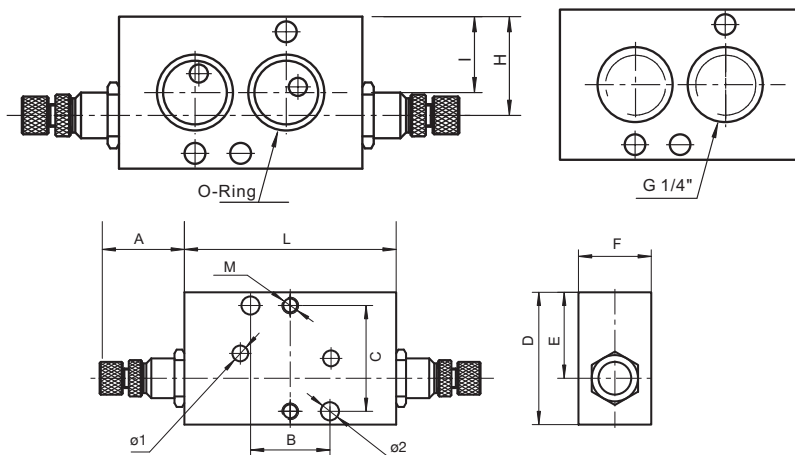

Working Principle



Type	A Min	A Max	B	C	D	E	F	H	I	M	Ø1	Ø2
DRB/DA	25	32	24	32	40	20	22	20	20	M5X6	4,4	5,5
DRB/SR	25	32	23	32	40	26	22	26	20	M5X6	4,4	5,5