


**Einschweißdrosselklappe
EDR**




JASTA

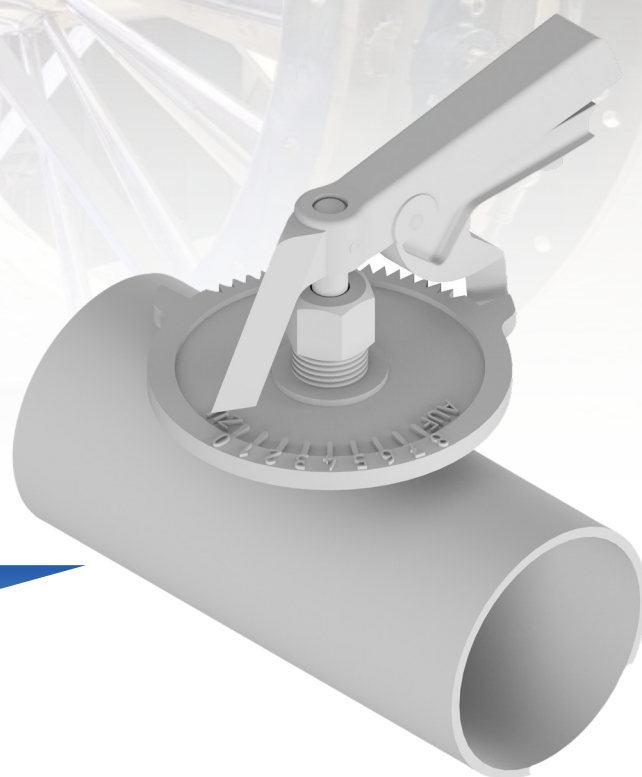

*Drossel- und Regelklappen für industrielle Belüftungssysteme
für alle Temperatur- und Druckbereiche*


Technische Daten

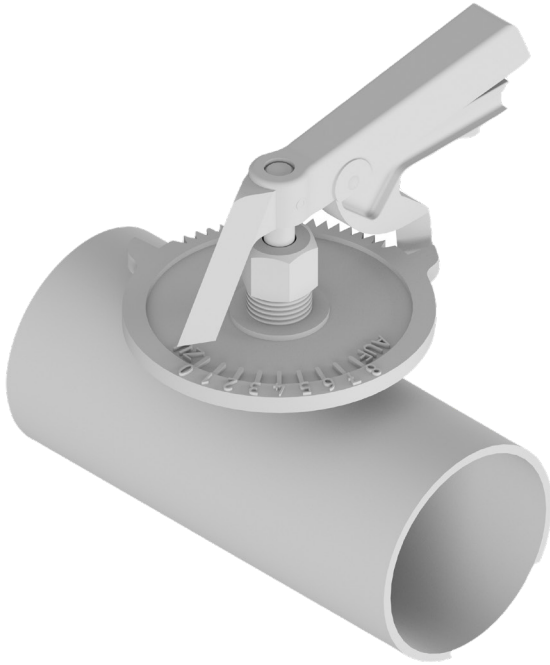

Eckdaten

Anschluss:	Einschweißversion
Nennweite:	DN 17,3 - 533
Druckbereich:	variabel, je nach Durchmesser
Temperaturbereich:	-100 bis +1100 °C



KV-Kennlinie

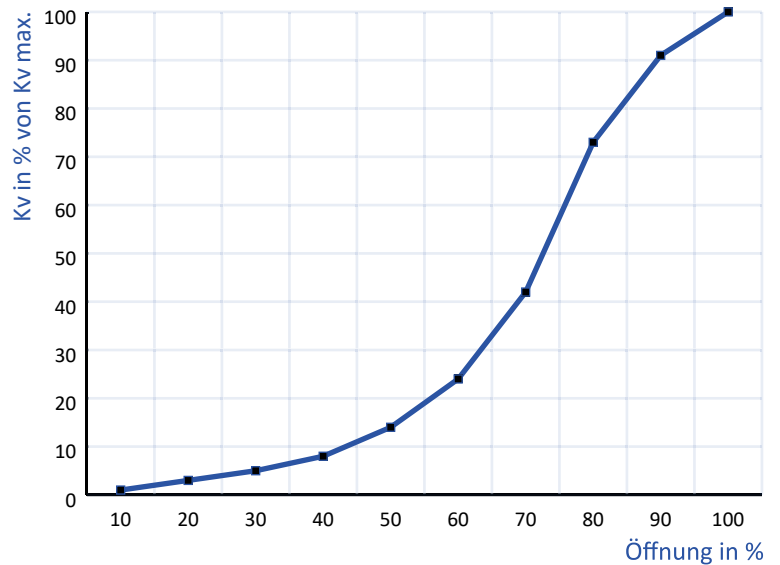

Details

Normen:	DIN	EN 1092-1
	PN	variabel, je nach Durchmesser
	ANSI	ANSI B 16.5 - 150 lbs / 300 lbs / 400 lbs
Betätigungen:	Manuell	Rastergriff, Handschneckengetriebe
	Pneumatisch	JASTA JA075 - JA190
		Andere Hersteller auf Anfrage
Abschlussarten:	Elektrisch	Alle gängigen Hersteller
	Durchschlagend	99% Dichtigkeit
	Stahl	S235JR, S355JR
Werkstoffe:	Edelstahl	X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiMoTi17-12-2
	Hitzebeständige Stähle	X15CrNiSi20-12, X15CrNiSi25-21

Dimensionen

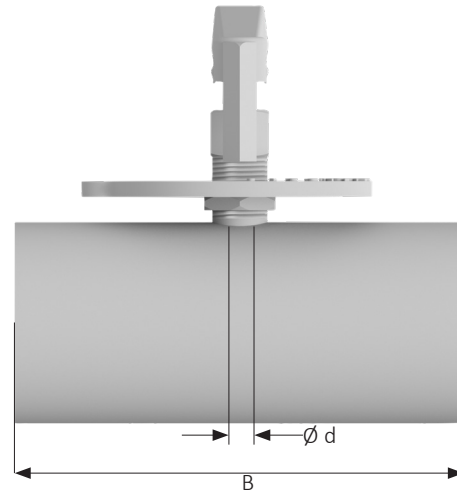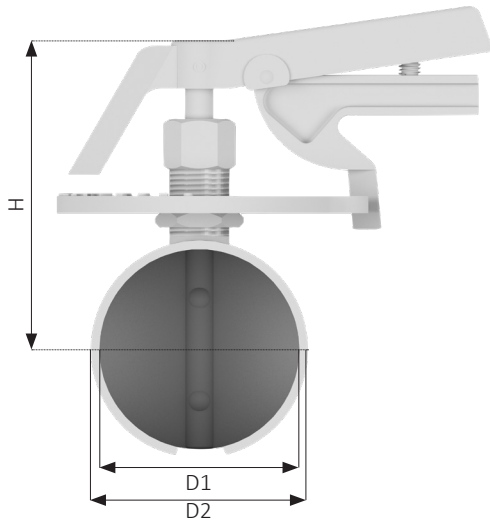

D2	D1	B	H	Ø d	Masse (kg)
21	17,3	80	81	8	0,8
27	22,3	100	84	8	0,8
33,7	27	130	87	8	0,8
38	33	140	89	8	0,9
42,4	37	140	91	8	0,9
44,5	39	140	92	8	0,9
48,3	43	140	94	8	0,9
51	46	150	96	8	1,1
54	49	150	97	8	1,1
57	51	150	99	8	1,2
60,3	54	150	100	10	1,3
63,5	57	150	102	10	1,4
70	64	170	105	10	1,7
76,1	70	170	108	10	1,7
82,5	76	170	111	10	1,9
88,9	82	180	114	10	1,9
95	88	180	118	10	2,2
101,6	94	180	121	10	2,5
108	100	180	124	10	2,5
114,3	107	180	127	10	2,7

D2	D1	B	H	Ø d	Masse (kg)
127	119	200	144	12	3,6
133	125	200	147	12	3,7
140	131	200	150	12	4
146	137	200	153	12	4,5
159	150	230	160	12	5,4
168,3	159	230	164	12	5,5
178	167	200	169	12	6,8
193,7	182	300	177	12	8,1
219,1	207	300	190	12	11,2
267	254	300	282	15	18,2
273	259	300	285	15	19,5
298	284	300	297	15	20,8
323,9	309	330	330	20	27,5
355,6	339	330	346	20	30,6
406,4	389	330	371	20	46
419	399	330	378	20	51
456	441	330	396	20	55
508	486	330	462	25	63
558	533	330	487	25	72

Materialkombinationen

