


**Drosselklappe
GD-6**

JASTA



*Drossel- und Regelklappen für industrielle Belüftungssysteme für alle
Temperatur- und Druckbereiche*


Technische Daten

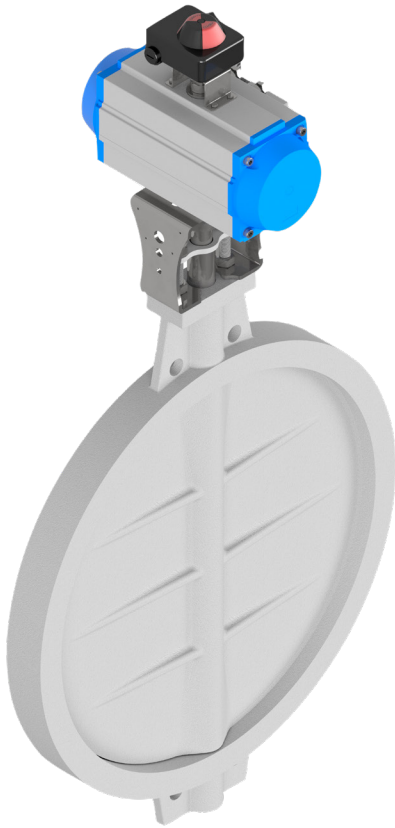

Eckdaten

Anschluss:	Zwischenflansch
Nennweite:	DN 15 - 5000
Druckbereich:	PN-2,5, PN-6, PN-10, PN-16
Temperaturbereich:	-100 bis +1100 °C


KV-Kennlinie

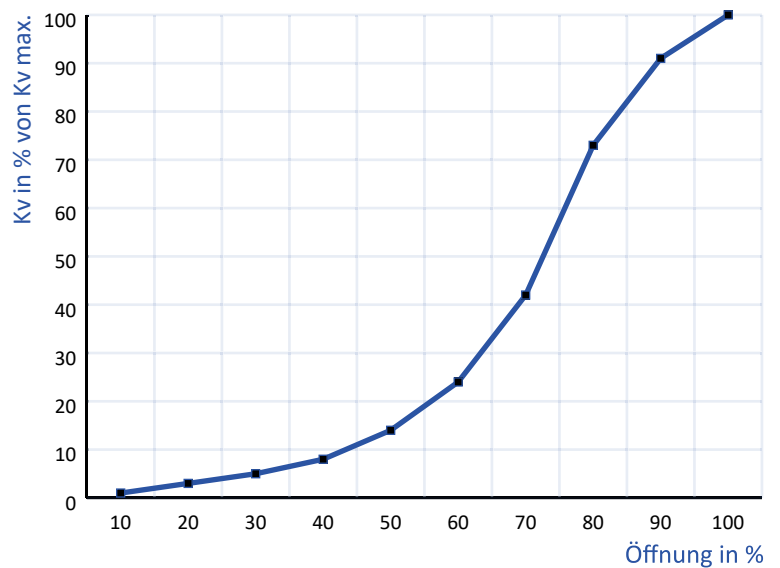

Details


Normen:	DIN	EN 1092-1
	PN	PN-2,5, PN-6, PN-10, PN-16
	ANSI	ANSI B 16.5 - 150 lbs / 300 lbs / 400 lbs
Betätigungen:	Manuell	Rastergriff, Handschneckengetriebe Stufenlose Feineinstellung
	Pneumatisch	JASTA JA075 - JA190 Andere Pneumatikantriebe auf Anfrage
	Elektrisch	Alle gängigen Hersteller
Abschlussarten:	Durchschlagend	99% Dichtigkeit
	Mit Anschlagleiste	99,5% - 99,8% Dichtigkeit
	Mit Anschlagleiste und Dichteinlage	99,95% - 99,98% Dichtigkeit
Werkstoffe:	Guss	EN-GJL-250, EN-GJL-250CrNi
	Stahl	S235JR, S355JR
	Edelstahl	1.4541, 1.4571, 2.4610
	Hitzebeständige Stähle	1.4828, 1.4841
	Aluminium	
	Super Duplex	

Dimensionen

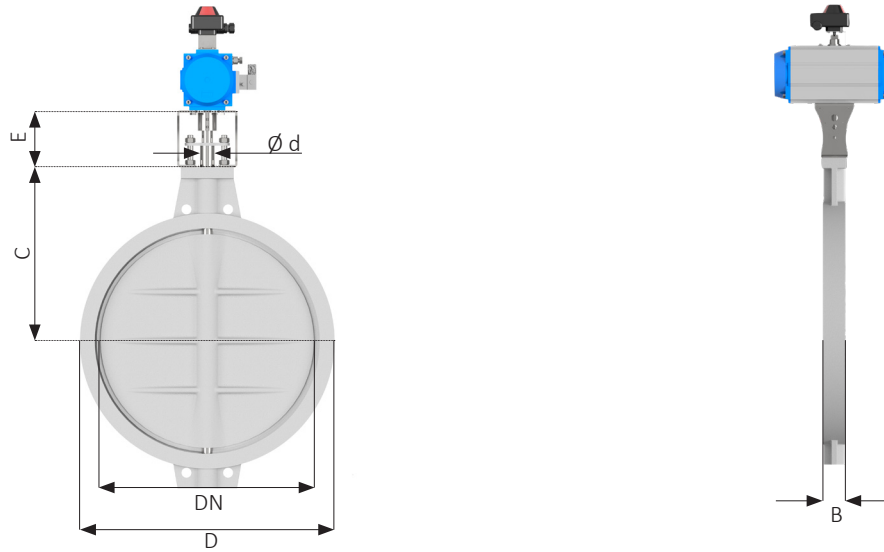


DN	B	C	D	d	E	Gewicht (kg)
15	25	60	44	8	150	2,4
20	25	60	44	8	150	2,5
25	25	75	60	10	150	2,6
32	25	80	67	10	150	2,7
40	25	83	75	10	150	2,8
50	25	85	85	10	150	2,9
65	30	95	105	12	150	3,6
80	30	105	120	12	150	3,9
100	30	115	140	12	150	4,3
125	35	135	170	12	150	6,1
150	40	150	195	15	150	7,7
175	40	165	225	15	150	9,8
200	40	175	255	15	150	11,2
225	40	185	280	15	150	12,9
250	40	220	310	15	150	16,4
300	45	240	360	20	150	23,3
350	45	290	415	25	150	31,9
400	50	335	465	30	150	44,1
450	50	360	520	30	150	47
500	55	400	570	30	150	64,6
550	60	420	620	30	150	82
600	65	460	675	30	150	94
700	70	495	780	35	150	122
800	75	545	880	40	150	184
900	80	600	980	40	150	224
1000	90	670	1080	45	150	256
1100	90	730	1180	45	150	311
1200	90	790	1295	45	150	361
1400	110	920	1510	50	auftragsspezifisch	
1600	140	1010	1710	50		
1800	140	1120	1920	50		
2000	140	1230	2130	60		

Materialkombinationen

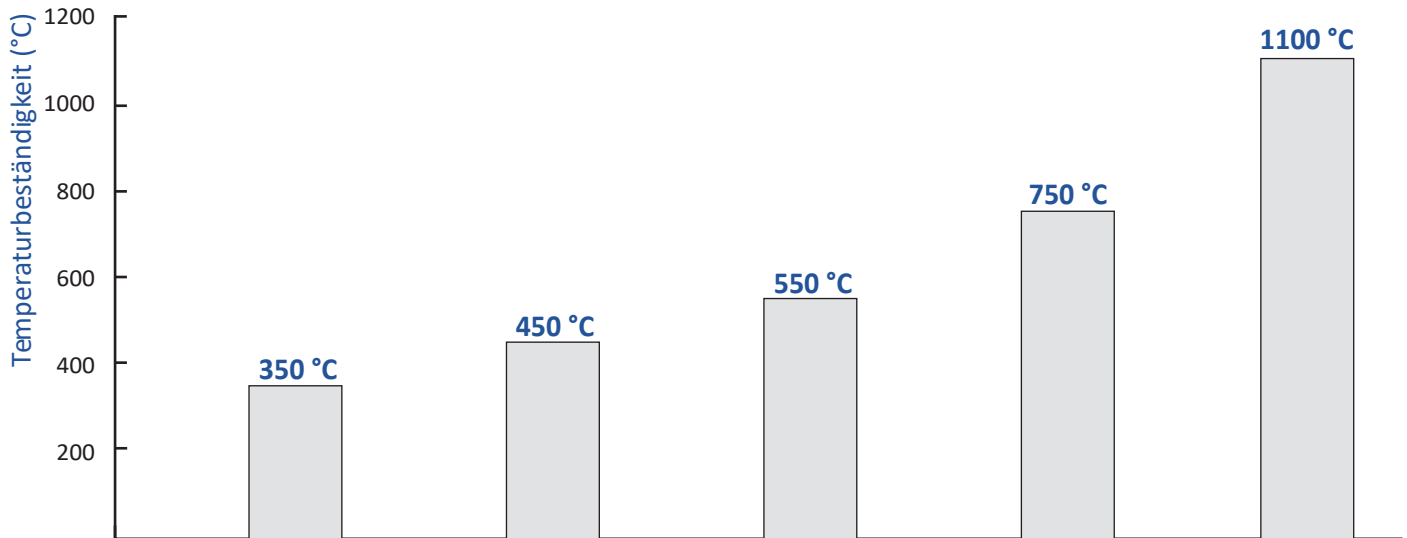

Gehäuse	EN-GJL-250, Alu	EN-GJL-250, EN-GJL-250CrNi, P265GH	EN-GJL250CrNi, 1.4301, 16Mo3	EN-GJL-250CrNi	1.4828
Scheibe	EN-GJL-250, ST. 37, 1.4301	EN-GJL-250, 1.4301, P265GH	1.4301, EN-GJL250CrNi, 16Mo3	1.4541, EN-GJL-250CrNi	1.4828
Welle	St. 37, 1.4021	1.4021, 1.4541	1.4021, 1.4541	1.4541	1.4828

Abschlussarten

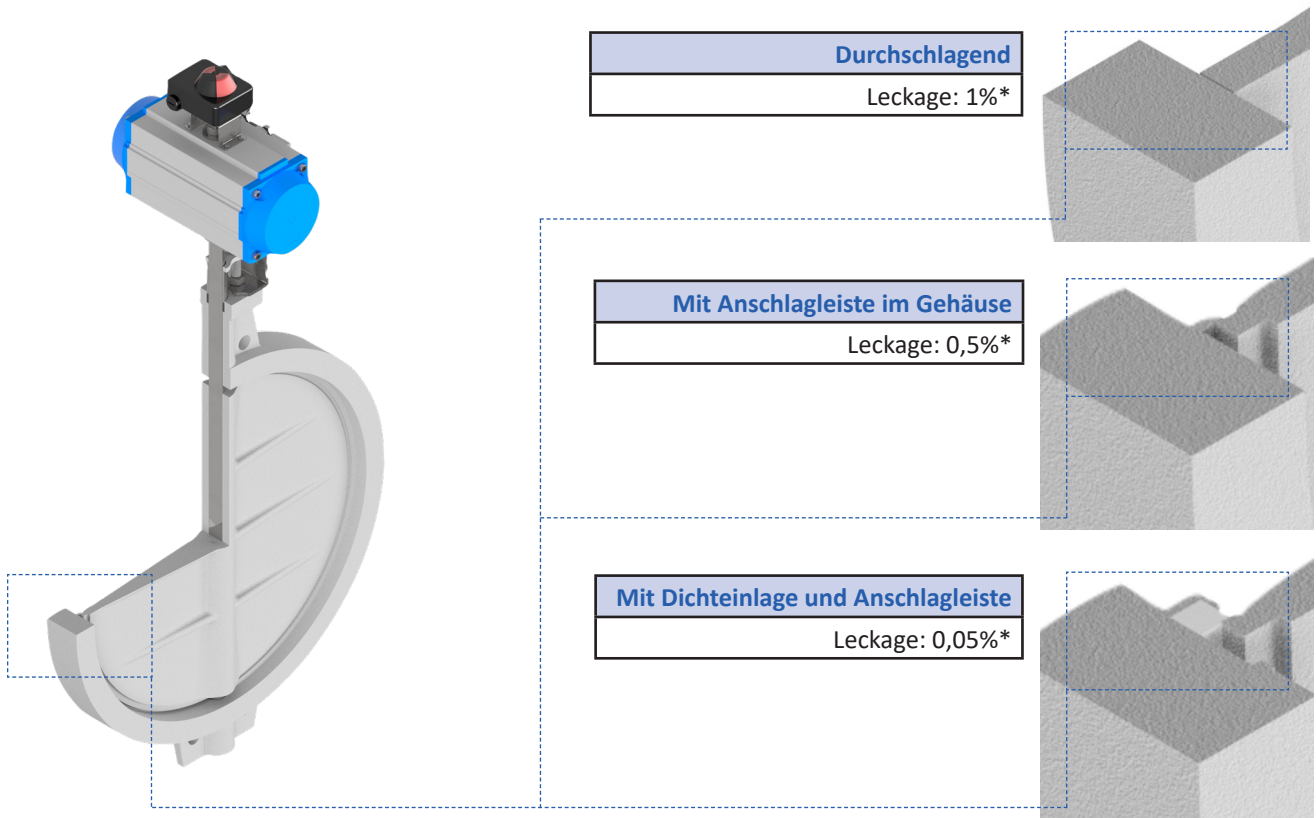

*vom Kv 90° Wert