

GAS KAPSEL DRUCKMESSER VERTIKAL EDELSTAHL GEHÄUSE TROCKEN ZIFFERBLATT GASCAPSULE PRESSURE GAUGE VERTICAL STAINLESS STEEL BOX DRY DIAL

Kapselfedermanometer aus rostfreiem Stahl mit trockener Skala für Flüssigkeits- und Gasnetze, nicht für zähflüssige oder kristallisierende Flüssigkeiten und nicht für Kupferlegierungen, für Medizin, Umwelt und Laboratorien.
Millibar-Teilung. Schutzart IP31.

*Gas capsule pressure gauge vertical stainless steel box with dry dial for liquid and gas network, not for viscous or crystallizing liquid and not attacking copper alloys, for medical, environment and laboratories.
Millibars graduations. Protection indice IP31.*

KP63S/...



KP100S/...



- Größe/Size :** Ø63 / Ø100 mm
Anschluss/Connection : Außengewinde /Male Ø 63 mm 1/4" BSP / Ø 100 mm 1/2"
Min Temp.: +0°C
Max Temp.: +60°C
Druckbereich/pressure Range : 0/60 mbar to 0/+600 mbar
Beschreibung/Specifications : Edelstahlgehäuse Kapsel Typ Messinganschluss
 Klasse 2.5 Ø 63 mm / Klasse 1,6 Ø 100 mm
 Stainless steel box Capsule type Brass fitting
 Class 2.5 Ø 63 mm / class 1,6 Ø mm
Werkstoff/Materials : Niro/AISI 304 box



GAS KAPSEL DRUCKMESSER VERTIKAL EDELSTAHL GEHÄUSE TROCKEN ZIFFERBLATT GASCAPSULE PRESSURE GAUGE VERTICAL STAINLESS STEEL BOX DRY DIAL

Spezifikation / SPECIFICATIONS :

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl / Stainless steel box
- Anschluss Messing / Brass fitting
- Kapseltyp / Capsule type
- Milibar Teilung / Millibars graduations
- trocken Skala / Dry dial
- Klasse / Class 2,5 Ø 63 mm
- Klasse / Class 1,6 Ø 100 mm
- Schutzart / Protection IP31
- Anschluss Gewinde / Bottom BSP threaded

Verwendung / USE :

- für Gas / For gas
- Medizin-Umwelt-Laboratorien / Medical-environment-laboratories
- Min and max Temperature Ts : 0°C to +60°C

Bereiche / RANGE :

- Trockenes Gasdruckmessgerät Ø 63 mit Außengewinde 1/4", Messbereich von 0/60 bis 0/600 mbar KP63/...
- Trockenes Gasdruckmessgerät Ø 100 mit Außengewinde 1/2", Messbereich von 0/60 bis 0/600 mbar KP100/...
- Dry dial gas pressure gauge Ø 63 with male bottom connection 1/4" threaded, range from 0/60 to 0/600 mbars KP63/..
- Dry dial gas pressure gauge Ø 100 with male bottom connection 1/2" threaded, range from 0/60 to 0/600 mbars KP100/..



GAS KAPSEL DRUCKMESSER VERTIKAL EDELSTAHL GEHÄUSE TROCKEN ZIFFERBLATT GASCAPSULE PRESSURE GAUGE VERTICAL STAINLESS STEEL BOX DRY DIAL

Abstufungen/GRADUATIONS :

	Ref. KP63/...	Ref. KP100S/...
Bereich / Range (mbar)	Einteilung / Graduation (mbar)	Einteilung / Graduation (mbar)
0 / 60	2	1
0 / 100	5	2
0 / 250	10	5
0 / 400	10	10
0 / 600	20	10



MATERIALS :

BEZEICHNUNG DESIGNATION	MATERIAL
Gehäuse/Box	Niro/AISI 304
Anschluss/ Fitting	Messing/Brass
Mechanismus/Mechanism	
Dial	Duralumin
Dichtung/Gasket	NBR
Glas/Glass Ø63	Acrylic
Glas/Glass Ø100	Polycarbonate
Nadel/Needle	Duralumin



GAS KAPSEL DRUCKMESSER VERTIKAL EDELSTAHL GEHÄUSE TROCKEN ZIFFERBLATT GASCAPSULE PRESSURE GAUGE VERTICAL STAINLESS STEEL BOX DRY DIAL

Größe/SIZE (in mm) :

Ref. KP63/...

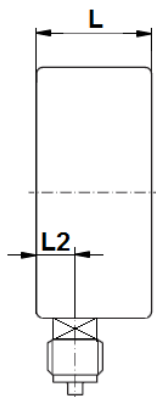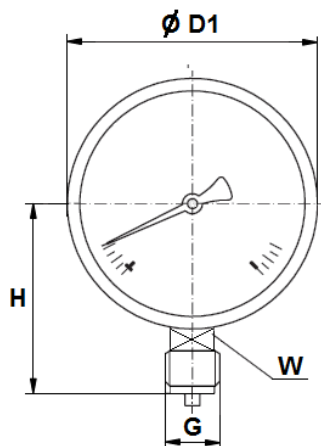

Ref. KP100S/...

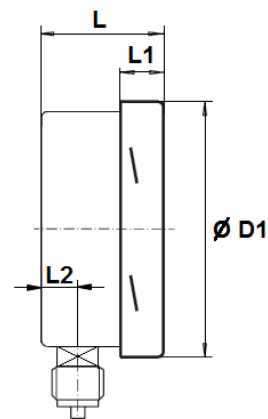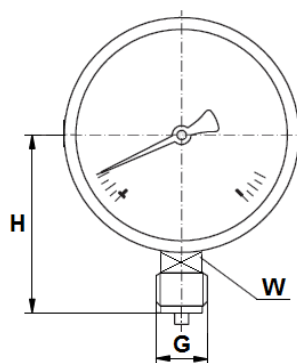

	Ø 63 (Ref. KP63/...)	Ø 100 (Ref. KP100S/...)
L	46.7	48.2
L2	9	17.9
Ø D1	65	101
L1	3	14.3
G	1/4	1/2
H	54	88
W	14	22
Weight (kg)	0.190	0.480

STANDARDS :

- Hersteller zertifiziert / Manufacturer certified ISO 9001 : 2015
- Auslegung gem. EN 837-3 / Designing according to EN 837-3
- EU-RICHTLINIE 2014/68/ EUDIRECTIVE 2014/68/EU : Produkte sind ausgenommen / Products excluded from directive (article 4, § 3)
- Zylindrische Enden mit BSP-Außengewinde gem. ISO 228 Threaded / male BSP cylindrical ends according to ISO 228-1

EMPFEHLUNG: Der Kunde muss die richtige Auswahl der Produkte unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen prüfen.
ADVICE : The customer must check the right choice of the products with the real service conditions.