


ABSPERRVENTIL, Type: KOMPAKT


wartungsfrei, weichdichtend

Baulänge nach DIN-EN558-1, Reihe 14 (kurz) / Reihe 1

PN 6, PN 16

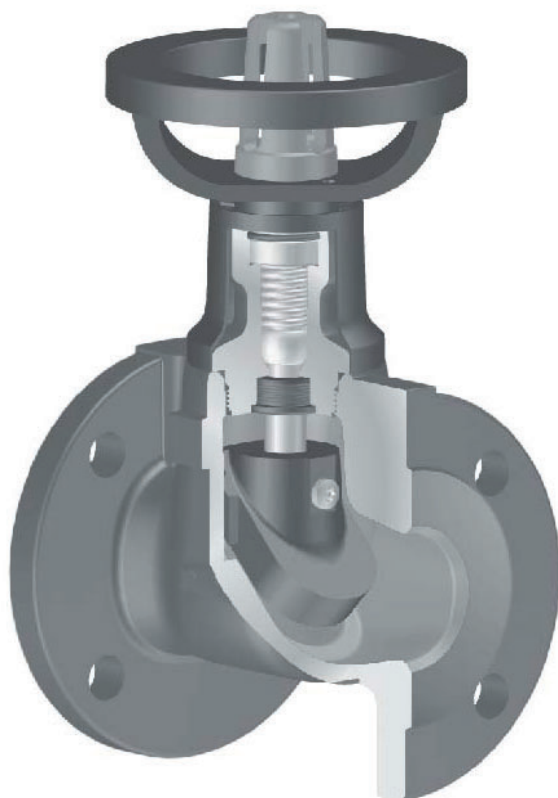

- wartungsfrei
- weichdichtend
- zeta-günstig
- Anzeigevorrichtung
- Kegel mit Drosselkegel
- Voraussetzung für Hub- und Feststellvorrichtung
- nichtsteigendes Handrad
- Verdrehsicherung für alle Nennweiten
- außenliegendes Spindelgewinde
- kippbewegliche Spindelführung
- EDD – Elastisches-Doppel-Dichtsystem
- Rückdichtung am Kegel
- Asbest-, FCKW- und PCB-frei
- Isolierkappe mit Taupunktsperre
- voll isolierbar gem. Heiz.-Anl.-V-v 22.3.94

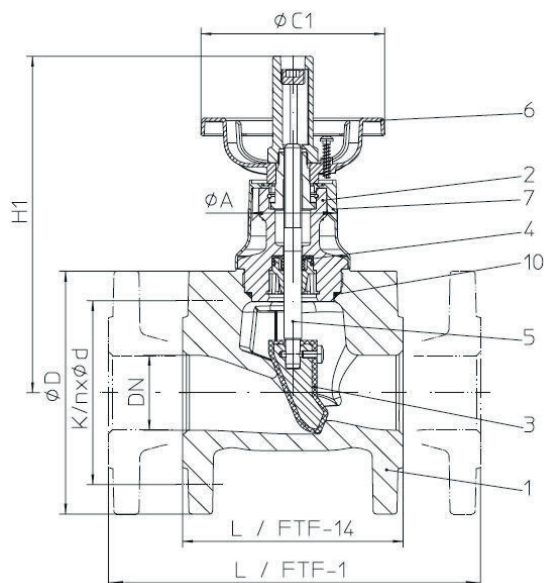

Teilleiste

Pos.	Bezeichnung	Werkstoffe
1	Gehäuse	Grauguss / EN-JL1040
2	Haube	Grauguss / EN-JL1040
3	Kegel*	Grauguss / EN-JL1040/EPDM
4	Dichtring	EPDM70
5	Spindel	Niro / X20Cr13+QT
6	Handrad	DN 15 – 100: PA6; DN 125 – 150: DC01, 1.0330 (Epoxid-Beschichtung) DN 200: EN-GJS-400-15 (Epoxid-Beschichtung)
7	Isolierkappe	PA6.6 (erradiert n. VDI3400/39)
10	O-Ring*	EPDM70
	*Ersatzteil	

Nennweite	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L / FTF-14*	mm	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	230
L / FTF-1**	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H1	mm	190	190	190	190	230	230	260	310	320	390	470	630
ØA	mm	42	42	42	42	60	60	60	87	87	87	87	87
ØC1 – PN 6	mm	80	80	80	80	125	125	125	140	140	180	210	180
ØC1 – PN 16	mm	80	80	80	80	125	125	125	140	140	180	210	190
Hub	mm	20	23	23	23	28	35	40	58	58	70	90	125
Kvs-Wert	m3/h	9,1	17,4	31,8	32,7	81	84	155	231	312	583	743	1518
Zeta-Wert		1,0	0,8	0,6	1,6	0,6	1,4	1,2	1,2	1,6	1,2	1,5	1,1

*FTF-14 = Standardbaulänge. **Type Kompakt**

** FTF-1 = Sonderbaulänge. **Type Kompakt/L**