


**Flanschdrosselklappe
LDK-4**



JASTA

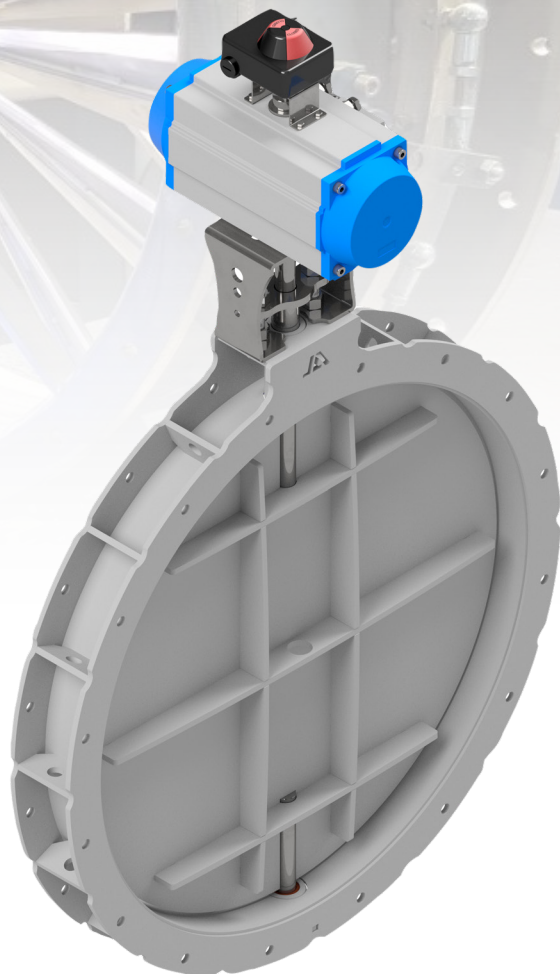

*Drossel- und Regelklappen für industrielle Belüftungssysteme
für alle Temperatur- und Druckbereiche*


Technische Daten



Eckdaten

Anschluss:	Zwischenflansch
Nennweite:	DN 63 - 3000
Druckbereich:	PN-2,5, PN-6, PN-10, PN-16
Temperaturbereich:	-100 bis +1100 °C


KV-Kennlinie

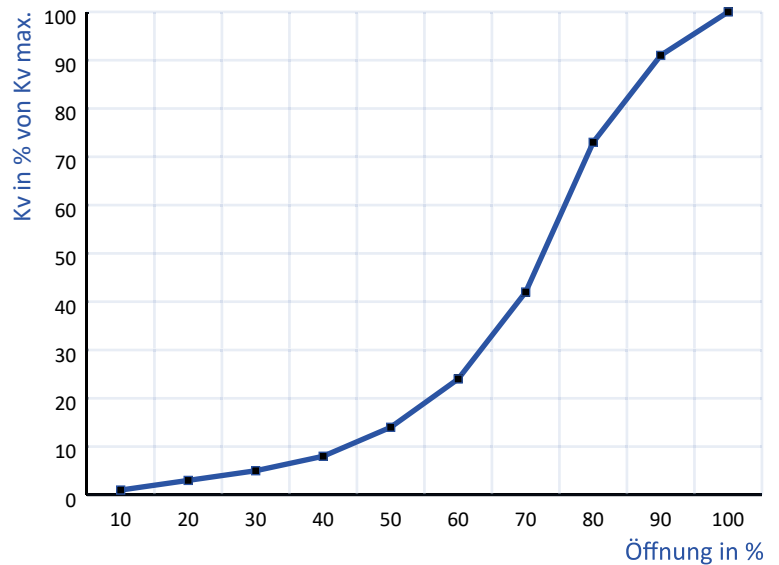

Details


Normen:	Flanschbohrung	DIN 24154 T2R2/R4, auf Kundenwunsch
	PN	PN-2,5, PN-6, PN-10, PN-16
	ANSI	ANSI B 16.5 - 150 lbs / 300 lbs / 400 lbs
Betätigungen:	Manuell	Rastergriff, Handschneckengetriebe Stufenlose Feineinstellung
	Pneumatisch	JASTA JA075 - JA190 Andere Hersteller auf Anfrage
	Elektrisch	Alle Gängigen Hersteller
Abschlussarten:	Durchschlagend	99% Dichtigkeit
	Mit Anschlagleiste	99,5% - 99,8% Dichtigkeit
	Mit Anschlagleiste und Dichteinlage	99,95% - 99,98% Dichtigkeit
Werkstoffe:	Guss	EN-GJL-250, EN-GJL-250CrNi
	Stahl	S235JR, S355JR, P265GH
	Edelstahl	1.4301, 1.4541, 1.4571, 2.4610
	Hitzebeständige Stähle	1.4828, 1.4841
	Aluminium	
	Super Duplex	

Dimensionen

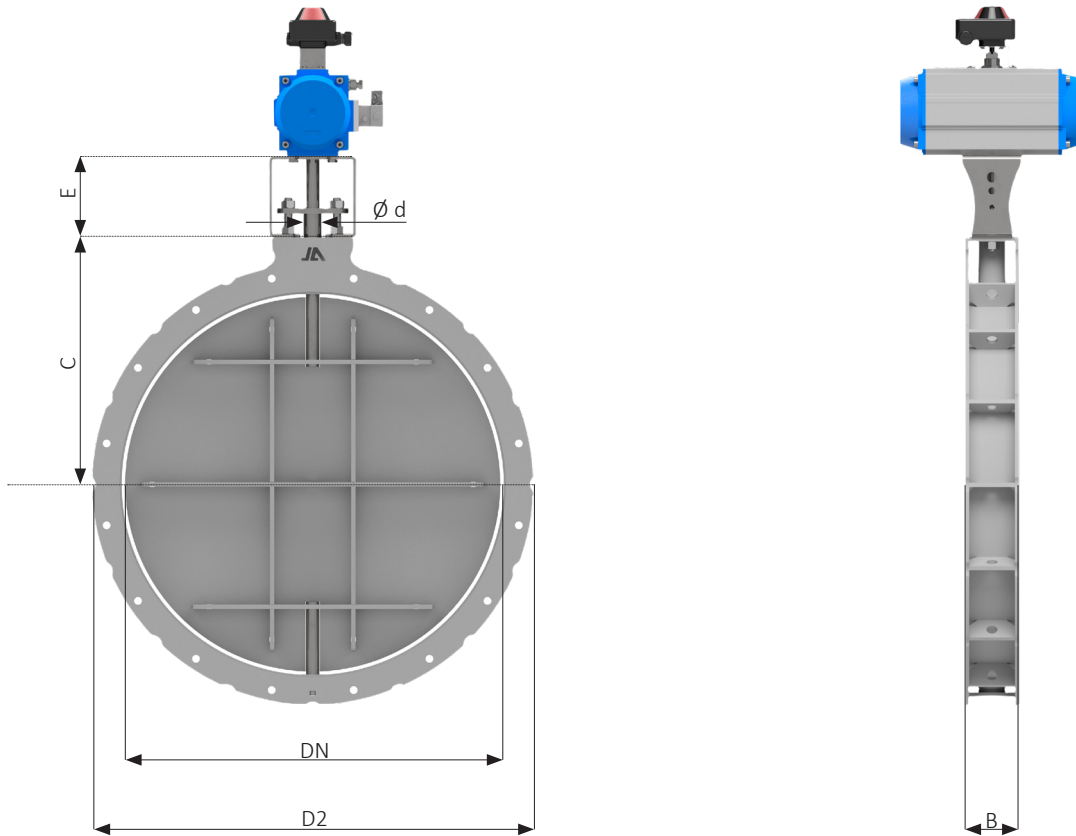


DN	B	C	D2	Ø d	E	Masse [kg]
63	100	108	128	12	200	5,15
71	100	111	133	12	200	5,35
80	100	115	142	12	200	5,55
90	100	120	152	12	200	5,85
100	100	126	162	12	200	6,05
112	100	132	174	12	200	6,35
125	100	138	187	12	200	6,75
140	100	145	212	15	200	7,35
150	100	151	222	15	200	7,65
160	100	155	232	15	200	7,95
180	100	163	252	15	200	8,55
200	100	176	273	15	200	9,15
224	100	188	297	15	200	10,15
250	100	201	323	15	200	10,75
280	100	216	363	15	200	13,55
300	100	236	383	20	200	15,25
315	100	243	398	20	200	17,15
355	100	263	438	20	200	19,15

Dimensionen

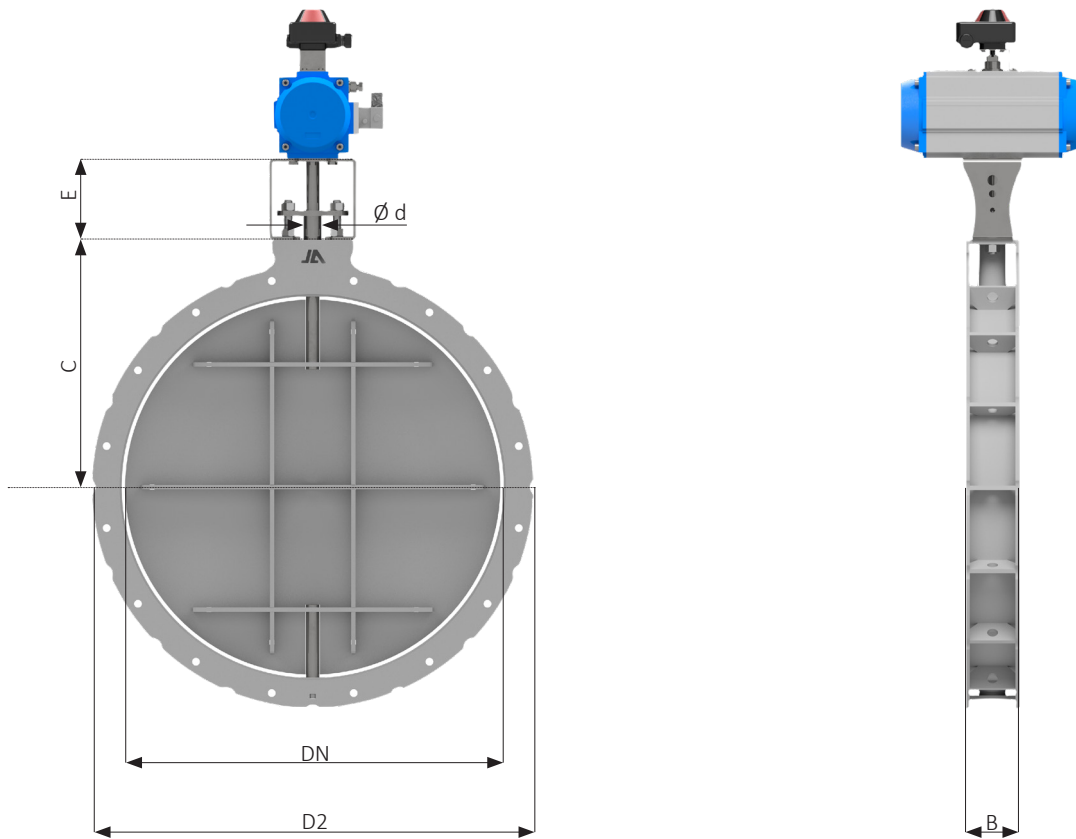


DN	B	C	D2	Ø d	E	Masse [kg]
400	100	286	484	20	200	21,4
450	100	311	534	20	200	26,8
500	100	336	584	20	200	26,8
560	100	366	664	20	200	31,7
600	100	401	705	25	200	35,8
630	100	416	734	25	200	44,6
710	100	456	814	25	200	51,2
750	100	476	854	25	200	58,7
800	100	501	904	25	200	79,8
850	100	526	954	25	200	101,30
900	100	572	1004	30	200	153,00
1000	100	623	1105	30	200	175,00
1120	140	717	1245	40	200	219,00
1400	140	857	1525	40	200	321,00
1800	140	1057	1925	45	200	483,00
2000	140	1157	2125	45	200	593,00

Materialkombinationen

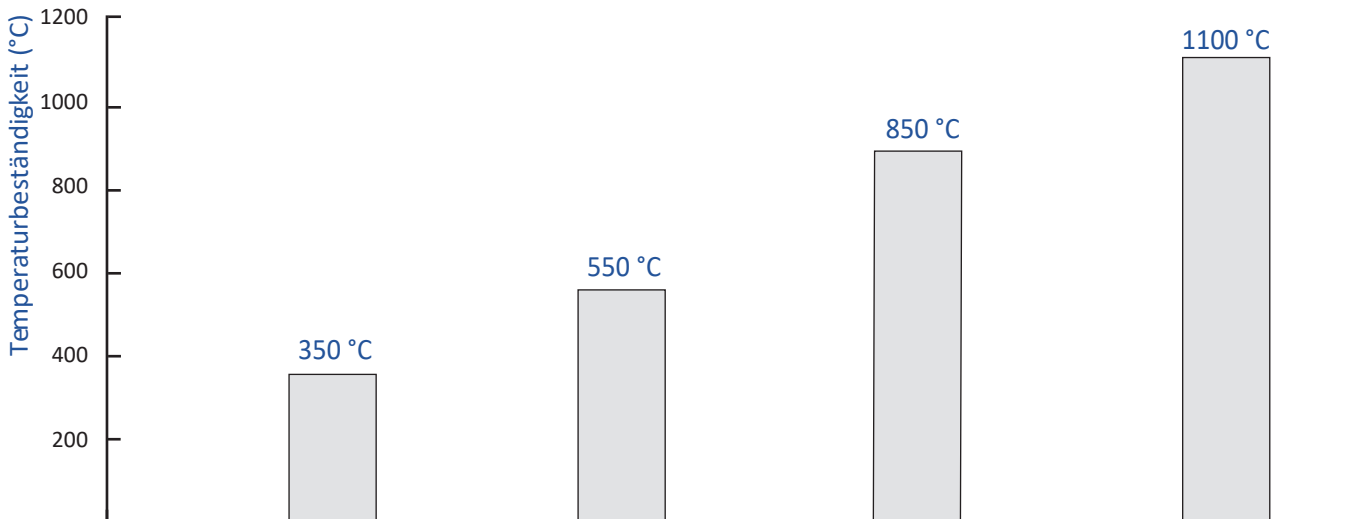


Gehäuse	S235JR, P265GH	1.4301, 1.4541	1.4828	1.4841
Scheibe	S235JR, 1.4301	1.4301, 1.4541	1.4828	1.4841
Welle	S235JR, 1.4021	1.4305, 1.4541, 1.4021	1.4828	1.4841


Abschlussarten

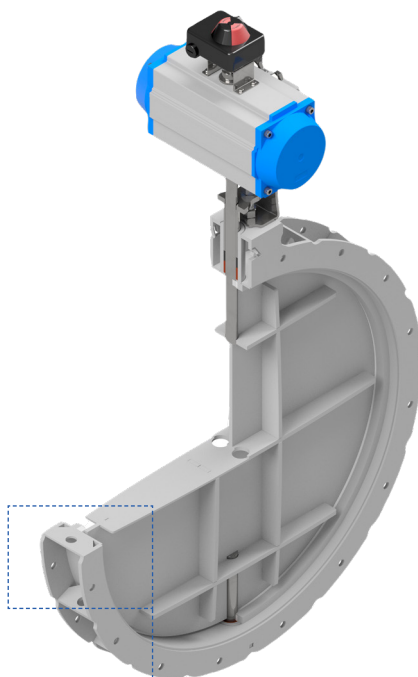


Durchschlagend
Leckage: 1%*



Mit Anschlagleiste im Gehäuse
Leckage: 0,5%*



Mit Dichteinlage und Anschlagleiste
Leckage: 0,05%*



* vom KV 90° Wert