

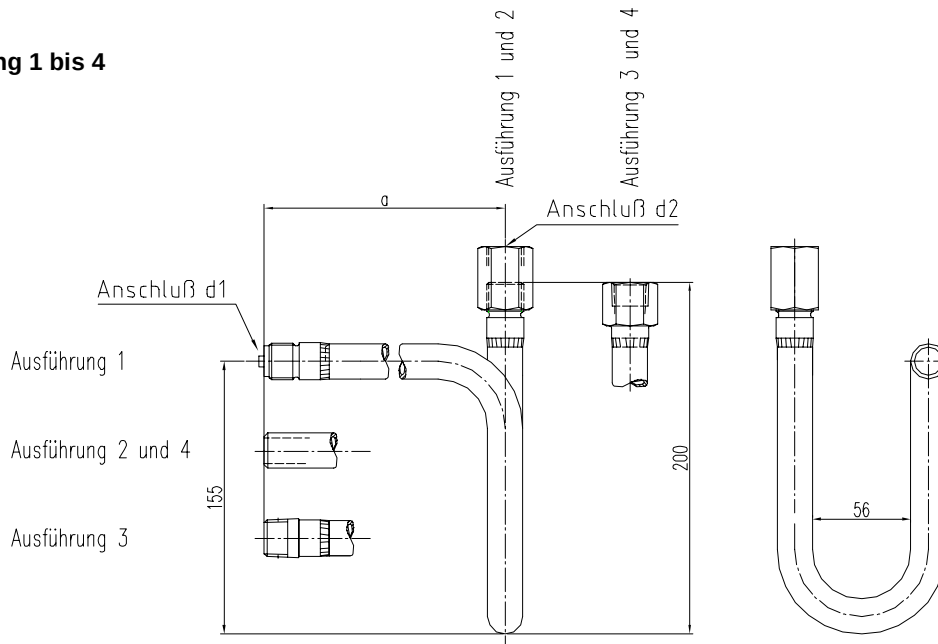


Wassersackrohr in U-Form für horizontale Druckentnahme

Ausführung 1 bis 4

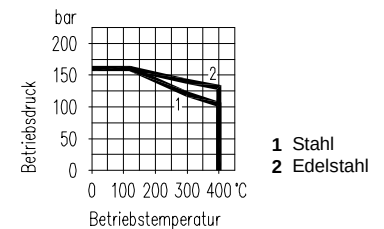

Ausführung 5

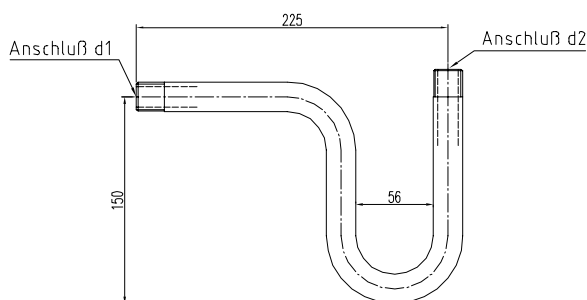


Ausführung	Anschluß		Werkstoff	Abmessung a	Form	
	d1	d2				
1	G 1/2	Spannmuffe G1/2 DIN 16 253	Stahl Edelstahl	180	Form A ähnl. DIN 16 282	
2	Ø 20 x 2,6	Spannmuffe G1/2 DIN 16 283	Stahl Edelstahl	145	Form B DIN 16 282	
3	1/2 NPT	1/2 NPT	Stahl Edelstahl	180		
4	Ø 20 x 2,6	1/2 NPT	Stahl Edelstahl	145		
5	G 1/2	G 1/2	Stahl Edelstahl		handelsüblich, ungekröpft	WSR/ST/U WSR/E/U

Einzelteile	Stahl	Edelstahl
	DIN - Werkstoffnummer	
Rohr 20 x 2,6 mm	1.0345	1.4571
Anschlußzapfen	Stahl	1.4571



- Oberfläche: Ausführung 1 bis 4 Stahl phosphatiert, Ausführung 5 geölt
- Anwendungsbereich: für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe
- andere Werkstoffe, Druck-Temperatur-Verhältnisse und Anschlüsse auf Anfrage

Wassersackrohr in Kreis- Trompetenform für vertikale Druckentnahme

Ausführung 1 bis 4

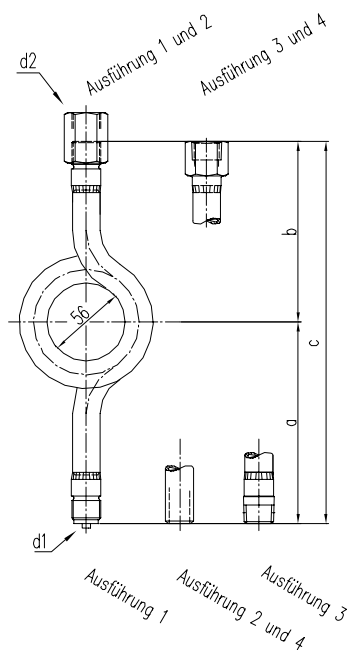

Ausführung 5

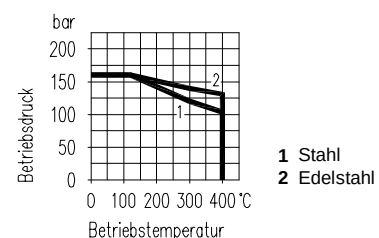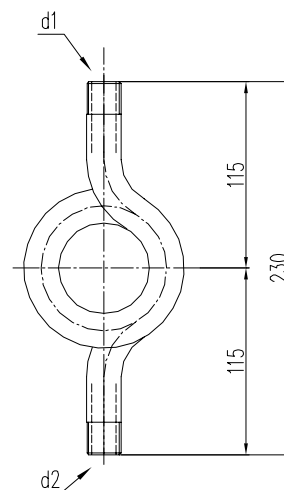

Ausführung	Anschluß		Werkstoff	Abmessungen			Form	Bestell-Nr.
	d1	d2		a	b	c		
1	G 1/2	Spannmuffe G1/2 DIN 16 283	Stahl Edelstahl	145	130	275	Form C ähnli. DIN 16 282	
2	Ø 20 x 2,6	Spannmuffe G1/2 DIN 16 283	Stahl Edelstahl	110	130	240	Form D DIN 16 282	
3	1/2 NPT	1/2 NPT	Stahl Edelstahl	145	130	275		
4	Ø 20 x 2,6	1/2 NPT	Stahl Edelstahl	110	130	240		
5	G 1/2	G 1/2	Stahl Edelstahl	-	-	-	handelsüblich	WSR/ST/K WSR/E/K

Einzelteile	Stahl	Edelstahl
	DIN - Werkstoffnummer	
Rohr 20 x 2,6 mm	1.0345	1.4571
Anschlußzapfen	Stahl	1.4571

- Oberfläche: Ausführung 1 bis 4 Stahl phosphatiert
Ausführung 5 geölt

- Anwendungsbereich:
für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

- andere Werkstoffe, Druck-Temperatur-Verhältnisse
und Anschlüsse auf Anfrage