Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

Doppelt & einfachwirkende Pneum. Antriebe
double & single acting actuators

Type: PA-DA
(doppeltwirkend / *double acting*)

Type: PA-SR
(einfachwirkend / *single acting*)



Technische Daten:

BAUFORM:
Doppelkolben-Schwenkantrieb, wartungsfrei
pneumatisch – „doppeltwirkend“
pneumatisch – „einfachwirkend“ (mit Federrückstellung)

WERKSTOFFE:

Gehäuse:	Aluminiumlegierung (eloxiert)
Deckel:	Aluminium, beschichtet (schwarz)
Kolben:	Aluminium eloxiert
Welle:	Stahl vernickelt
Dichtungen:	NBR
Schrauben/ Muttern:	Edelstahl

STEUERMEDIUM:
trockene od. geschmierte Luft
(gereinigt von Staub & Wasser)

TEMPERATURBEREICH:
– 20°C bis + 80°C / * Standard
– 35°C bis + 80°C / auf Anfrage
– 15°C bis + 150°C / auf Anfrage

STEUERDRUCK:
2,0 bis 8 bar

SCHWENKWINKEL:
90° (einstellbar +/-5°)

ZUSATZAUSTATTUNG:
- Stellungsanzeige
- 5/2-3/2-Wege-Namur-Magnetventile
- Endschalterboxen
- Stellungsregler
- Schalldämpfer
- Handnot-Zwischengetriebe

Specification:

DESIGN:
Double-piston actuator, maintenance free
„double-acting“ or
„single acting“ with spring return

MATERIALS:

body:	*aluminium alloy (anodized)*
cover:	*aluminium, powder polyester (painted – black)*
piston:	*aluminium anodized*
pinion:	*alloy steel, nickel plated*
sealing:	*NBR*
screws/nuts:	*stainless steel*

PILOT MEDIA:
dry or lubricated air
(cleaned from dust & water)

TEMPERATURE RANGE:
*– 20°C bis + 80°C / *standard*
– 35°C bis + 80°C / on request
– 15°C bis + 150°C / on request

AIR SUPPLY:
2,0 up to 8 bar

ROTATION:
90° (adjustment range +/- 5°)


OPTIONS:
- *position indicator*
- *5/2-3/2-way namur solenoid valves*
- *limit switch boxes*
- *positioner*
- *silencer*
- *manual overdrive*

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018

AICHHORN armaturen

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018

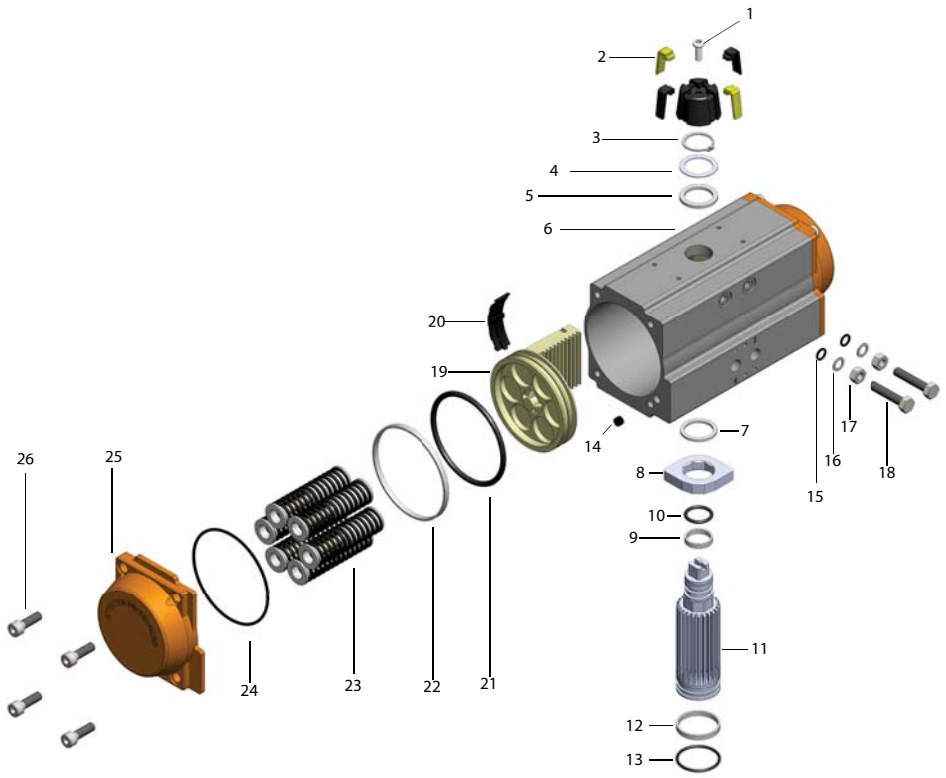

No.	Bauteile / description	Qty.	Werkstoffe / material	Schutz / protection	Optional options:
1	Indikatorschraube / *indicator screw*	1	Stahl galv. verzinkt / *galvanizing*		
2	Stellungsanzeige / *optical indicator*	1	Kunststoff / *plastic*		
3	Sicherungsring / *circlip*	1	Edelstahl / *stainless steel*		
4	Stützscheibe / *washer*	1	Edelstahl / *stainless steel*		
5	Anlaufscheibe / *washer*	1	POM		
6	Gehäuse / *body*	1	ALUMINIUM	eloxiert / *hard anodizing*	Edelstahl *stainless steel*
7	Beilagscheibe / *washer*	1	POM		
8	Nocken / *cam*	1	legierter Stahl / *alloy steel*		
9	Wellendichtung (oben) / *o-ring pinion*	1	POM		VITON/SILICON
10	Wellendichtung (oben) / *bearing*	1	NBR		
11	Welle / *pinion*	1	legierter Stahl / *alloy steel*	vernickelt / *nickel plated*	Edelstahl *stainless steel*
12	O-Ring (Ritzel) / *o-ring pinion*	1	NBR		
13	Stützring (Ritzel) / *bearing*	1	POM		
14	Dichtstoff / *hole sealant*	2	NBR		VITON/SILICON
15	O-Ring / *o-ring*	2	NBR		VITON/SILICON
16	Beilagscheibe / *washer*	2	Edelstahl / *stainless steel*		
17	Kontermutter / *nut*	2	Edelstahl / *stainless steel*		
18	Einstellschraube / *adjustment screw*	2	Edelstahl / *stainless steel*		
19	Kolben / *piston*	2	ALUMINIUM		Edelstahl *stainless steel*
20	Kolbenführung / *guide piston*	2	POM		
21	Führung / *piston bearing*	2	POM		
22	Kolbendichtung / *piston o-ring*	2	NBR		VITON/SILICON
23	Federn / *springs*	0-12	Federstahl / *spring steel*	beschichtet / *dip coated*	
24	Deckel O-Ring / *end cap o-ring*	2	NBR		VITON/SILICON
25	Endkappen / *end cap*	2	ALUMINIUM	Polyesterpulver lackiert *powder polyester (painted)*	Edelstahl *stainless steel*
26	Deckelschrauben / *cap screw*	8	Edelstahl / *stainless steel*		

- Technische Änderungen vorbehalten – subject to change (without notice) -

AICHHORN armaturen

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018


Arbeitsweise von doppeltwirkenden Antrieben


Durch den Luftanschluss "A", wird die Innenseite der Kolben mit Druck beaufschlagt. Die beiden Kolben bewegen sich auseinander. Die geradlinige Bewegung wird durch die beiden Zahnstangen auf den Kolben und der senkrecht durchgeführten verzahnten Schaltwelle in eine gegen den Uhrzeigersinn arbeitende Drehbewegung umgesetzt. Durch den Luftanschluss "B" für die beiden äußeren Druckräume (Außenkammer) strömt das Druckmedium gegen die Außenseite der Kolben. Die beiden Kolben bewegen sich zueinander, da sich die Schaltwelle im Uhrzeigersinn dreht. Die Entlüftung erfolgt jeweils über den entgegengesetzten Luftanschluss.

Working Principle of Double Acting Actuators

Counter Clockwise Rotation (CCW) : Air to Port A forces the pistons outwards, causing the pinion to turn counterclockwise while the air is being exhausted from Port B. Air to Port B forces the pistons inwards, causing the pinion to turn clockwise while the air is being exhausted from Port A.

Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / counter clockwise rotation (CCW)

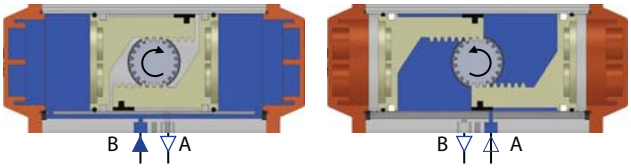

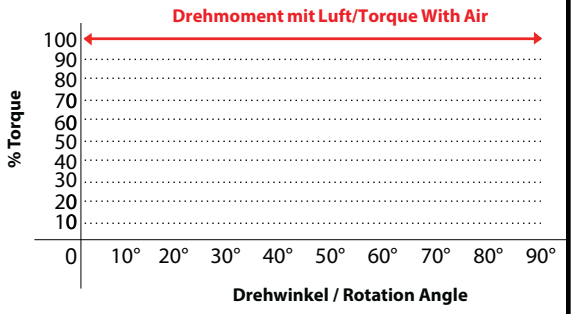

Ausgangsdrehmoment bei Hub 90° / Torque Output Through Full 90oStroke

Drehmomenttaballe für doppeltwirkende Antriebe (Nm)
Double Acting Actuators Torque Output Values (Nm)

Model	Air Supply Pressure (bar)									
	2	**2,5**	**3**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**
PA 32DA	2	3,5	4	6	7	7,5	8	9	10	12
PA 40DA	6	8	10	13	14	16	18	20	22	26
PA 52DA	8	10	12	16	18	20	22	24	28	32
PA 63DA	15	19	22	30	33	37	40	44	52	58
PA 75DA	20	26	30	40	45	50	55	60	70	80
PA 83DA	33	40	48	63	71	79	86	94	110	125
PA 92DA	45	57	68	90	102	113	124	136	158	182
PA 105DA	66	83	100	132	149	166	182	200	232	265
PA 125DA	101	126	151	202	226	252	276	301	352	402
PA 140DA	171	214	257	342	385	428	471	513	599	684
PA 160DA	266	333	399	532	600	665	732	798	932	1064
PA 190DA	426	532	639	852	958	1064	1170	1277	1490	1702
PA 210DA	532	665	798	1064	1198	1330	1463	1596	1862	2128
PA 240DA	770	962	1155	1540	1732	1924	2117	2309	2693	3078
PA 270DA	1169	1462	1755	2340	2632	2925	3217	3510	4095	4680
PA 300DA	1526	1908	2289	3052	3434	3815	4197	4578	5341	6104
PA 350DA	2285	2856	3427	4570	5141	5712	6283	6854	7997	9139
PA 400DA	3256	4069	4883	6511	7325	8139	8953	9767	11394	13022

- Technische Änderungen vorbehalten – subject to change (without notice) -

AICHHORN armaturen

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018


Arbeitsweise von einfachwirkenden Antrieben

Die einfachwirkende Ausführung ist ähnlich der Konstuktion der doppeltwirkenden Antriebe, jedoch mit dem Unterschied, dass sich Federpakete in den beiden Endkappen befinden. Da einige Energie beim Zusammendrücken der Federn verloren geht, haben einwachwirkende Antriebe geringere Drehmomente. Nach Luftbeaufschlagung der Innenkammer "A" schließt der Antrieb automatisch bei ausströmender Luft.


Working Principle of Single Acting Actuators

Counter Clockwise Rotation (CCW) : Air to port A forces the pistons outwards, causing the springs to compress, The pinion turns counterclockwise while air is being exhausted from port B.Loss of air pressure on port A, the stored energy in the springs forces the pistons inwards. The pinion turns clockwise while air is being exhausted from port A

Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / counter clockwise rotation (CCW)

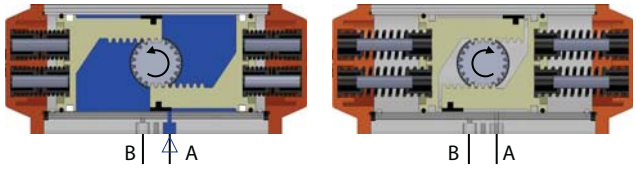


Drehmomentverlauf (einfachw. Antriebe) grafisch dargestellt
Torque Graphic of Spring Return Actuators

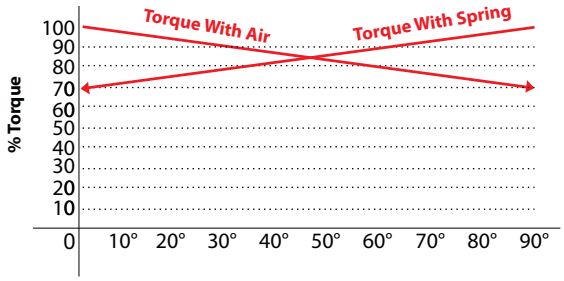

Ausgangsdrehmoment bei Hub 90° / Torque Output Through Full 90oStroke

Anordnung der Federpakete / positioning of Springs on Actuators

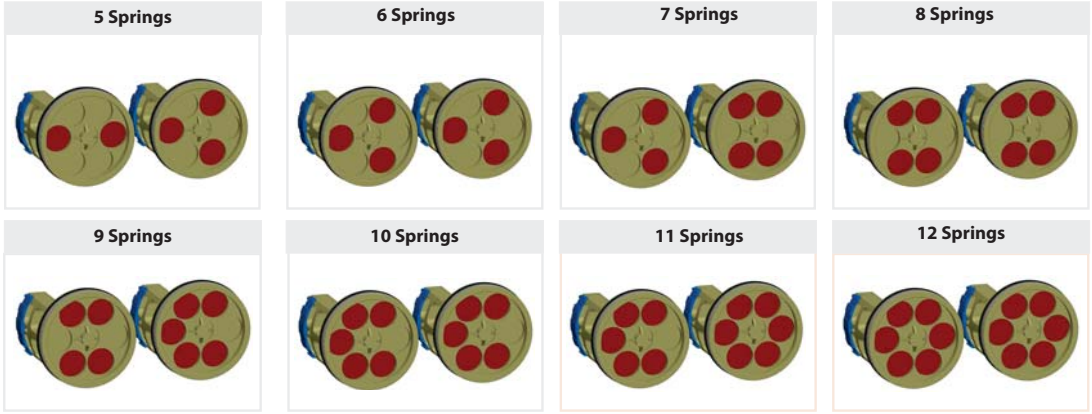

- Technische Änderungen vorbehalten – subject to change (without notice) -

AICHHORN armaturen

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018

Drehmomente einfachw. Antriebe / single acting actuators torque output values (Nm)

Input Pressure	Nr. of Springs	Actuator Output Torque (Nm)														Spring Output Torque (Nm)	
		2,5 Bar		3 Bar		4 Bar		5 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar			
Model		0° Start	90° End	0° Start	90° End	0° Start	90° End	0° Start	90° End	0° Start	90° End	0° Start	90° End	0° Start	90° End	90° Start	0° End
PA 52SR	5	5,7	3,8	7,6	5,7											6,2	4,3
	6	4,9	2,5	6,9	4,5	10,9	8,5									7,4	5
	7	4	1,3	6	3,3	9,8	7,3	14	10,4							8,6	5,9
	8			5,2	2	9,2	6	13,2	9,1	17,2	14,1					9,9	6,7
	9			4,3	0,8	8,3	4,8	12,3	7,9	16,3	12,8	20,3	16,8			11,1	7,6
	10					7,4	3,6	11,5	6,7	15,5	11,6	19,5	15,6			12,4	8,5
	11					6,6	2,3	10,6	5,4	14,6	10,4	18,6	14,3	22,6	18,3	13,6	9,3
	12							9,7	4,2	13,8	9,1	17,8	12,2	21,8	17,1	14,8	10,2
PA 63SR	5	11,4	7,7	15	11,4	22,3	16,6									10,4	6,8
	6	10,1	5,7	13,6	9,3	20,9	14,9	28,3	23,9							12,5	8,2
	7	8,6	3,6	12,5	7,2	19,5	14,5	26,8	21,9							14,6	9,6
	8			10,9	5,1	18,2	12,4	25,5	19,8	32,8	27	40,1	34,3			16,7	10,9
	9					16,8	10,4	24,1	17,7	31,4	24,9	38,7	32,2			18,8	12,3
	10					1,4	8,2	22,8	15,6	30	22,8	37,3	30,1	44,7	37,4	20,9	13,7
	11							21,5	13,5	28,7	20,7	36	28	43,3	35,3	22,9	15
	12							20	11,4	27,3	18,6	34,6	25,9	41,9	33,3	25	16,4
PA 75SR	5	14,5	10,6	19,4	15,5	29,5	25,7									14,5	10,5
	6	12,4	7,6	17,3	12,6	27,4	22,7	37,5	32,8							17,4	12,7
	7	10,4	4,8	15,2	9,7	25,3	19,9	35,4	29,9							20,3	14,8
	8			13,1	6,8	23,1	16,9	33,3	27	43,2	37	53,3	47			23,2	16,9
	9					21	14,1	31,2	24,1	41,1	34,1	51,2	44,2			26,1	19
	10					19	11,1	28,8	21,2	39	31,2	49,1	41,2	59,1	51,2	29	21,1
	11							27	18,3	37	28,3	47	38,4	57	48,4	31,9	23,2
	12							24,9	15,4	34,9	25,4	44,9	35,4	54,9	45,4	34,7	25,3
PA 83SR	5	23,3	16,1	31,1	24	46,8	39,7									23	15,8
	6	20,1	11,5	28	19,3	43,7	35,1	59,4	50,7							27,6	19
	7	17	6,9	24,8	14,8	40,5	30,5	56,2	46,2							32,2	22,1
	8			21,7	10,1	37,4	25,8	53,1	41,5	68,8	57,2	84,5	72,9			36,8	25,3
	9					34,2	21,3	49,9	37	65,6	52,6	81,2	68,3			41,4	28,5
	10					31	16,6	46,7	32,3	62,4	48	78,1	63,7	93,8	79,3	46	31,6
	11							43,6	27,7	59,3	43,4	75	59,1	90,6	74,8	50,6	34,8
	12							40,4	23,2	56,1	38,9	71,7	54,5	87,4	70,2	55,2	38
PA 92SR	5	33,1	22	44,2	33,2	66,8	55,9									34,4	23,3
	6	28,4	15,2	39,6	26,4	62,2	49	84,8	71,6							41,2	28
	7	23,8	8,2	34,9	19,4	57,5	42,1	80,2	64,7							48,1	32,7
	8			31,3	12,6	52,9	35,2	75,5	57,9	98,1	80,5	120,7	103			55	37,3
	9					48,2	28,4	70,9	51	93,5	73,6	116	96,1			61,9	42
	10					43,6	21,5	66,2	44,1	88,8	66,7	111,3	89,2	134	111,8	68,7	46,7
	11							61,5	37,2	84,1	59,9	106,6	82,4	129,2	105	75,6	51,4
	12							56,8	30,4	79,4	53	101,9	75,5	124,5	98,1	82,5	56
PA 105SR	5	51	33,4	67,5	49,9	100,6	83									49,2	31,6
	6	44,7	23,5	61,1	40	94,2	73,2	127,3	106,2							59,1	38
	7	38,4	13,7	54,9	30,3	87,9	63,4	121	96,4							68,9	44,3
	8			48,5	20,4	81,6	53,5	114,7	86,5	147,7	119,6	180,8	152,7			78,7	50,6
	9					75,3	43,7	108,4	76,8	141,5	109,8	174,5	142,9			88,6	56,9
	10					68,9	33,4	102	66,5	135,1	99,6	168,2	132,6	201,2	165,7	98,4	63,3
	11							95,7	57	128,7	90,1	161,8	123,1	194,8	156,2	108,3	69,6
	12							89,4	47,5	122,5	80,6	155,5	113,6	188,6	146,7	118,1	75,9
PA 125SR	5	73	47	98	72	148	122									79	52
	6	63	31	88	56	138	107	188	157							94	63
	7	52	15	77	40	127	90	178	141							110	73
	8			67	25	117	75	167	125	217	176	268	226			125	84
	9					107	59	157	109	207	159	257	210			141	94
	10					96	44	146	94	196	144	247	194	297	245	157	105
	11							136	78	186	128	236	178	286	228	173	115
	12							125	63	176	113	226	163	276	213	188	125
PA 140SR	5	128	85	171	127	256	213									129	86
	6	111	59	154	102	239	187	325	273							155	103
	7	94	33	137	76	222	162	308	247							181	120
	8			120	50	205	136	291	221	376	307	462	392			206	137
	9					187	110	273	196	358	281	444	367			232	155
	10					170	84	256	169	341	255	427	340	512	426	258	172
	11							238	143	324	229	409	314	495	400	284	189
	12							221	118	307	203	392	289	478	374	310	206

AICHHORN armaturen

Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at

www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018

Drehmomente einfachw. Antriebe / single acting actuators torque output values (Nm)


Input Supply	Nr. Of Springs	Actuator Output Torque (Nm)														Spring Output Torque (Nm)	
		2,5 Bar		3 Bar		4 Bar		5 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar			
Model		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°
		Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
PA 160SR	5	193	124	259	191	392	324									208	140
	6	165	83	232	149	365	282	498	415							250	168
	7	137	41	203	107	336	240	469	373							292	196
	8			176	66	309	199	442	290	575	465	708	598			333	223
	9					280	157	413	237	546	423	679	556			375	251
	10					253	115	386	248	519	381	652	514	786	647	417	279
	11							358	207	491	340	624	473	757	606	458	307
	12							330	165	463	298	596	431	729	564	500	335
PA 190SR	5	332	222	438	329	651	542									309	200
	6	292	161	398	267	611	480	824	693							371	240
	7	252	99	358	205	571	418	784	631							433	280
	8			318	143	531	356	744	569	957	782	1169	995			495	320
	9					491	295	704	507	917	720	1130	933			557	360
	10					451	233	664	446	877	658	1090	871	1302	1084	618	400
	11							624	384	837	597	1050	809	1263	1022	680	440
	12							584	322	797	535	1010	748	1223	960	742	480
PA 210SR	5	390	285	523	418	789	684									380	275
	6	335	209	468	342	734	608	1000	874							456	330
	7	280	133	413	266	679	532	945	798							532	385
	8			358	190	624	456	890	722	1156	988	1422	1254			608	440
	9					569	380	835	646	1101	912	1367	1178			684	495
	10					514	304	780	570	1046	836	1312	1102	1578	1368	760	550
	11							725	494	991	760	1257	1026	1523	1292	836	605
	12							670	418	936	684	1202	950	1468	1216	912	660
PA 240SR	5	552	409	744	600	1129	985									554	410
	6	470	297	662	489	1047	874	1432	1259							665	492
	7	388	187	580	379	964	764	1349	1149							775	575
	8			498	268	883	653	1267	1037	1652	1422	2037	1807			886	656
	9					800	542	1185	926	1569	1311	1954	1696			998	739
	10					718	431	1103	816	1488	1201	1872	1586	2257	1970	1108	821
	11							1021	705	1406	1090	1791	1474	2176	1859	1219	903
	12							939	594	1323	979	1708	1363	2093	1748	1330	985
PA 270SR	5	903	675	1195	968	1779	1552									787	560
	6	790	519	1083	811	1667	1396	2252	1981							943	672
	7	679	361	972	654	1556	1238	2141	1823							1101	783
	8			860	497	1444	1081	2029	1666	2614	2252	3199	2836			1258	895
	9					1332	923	1917	1509	2502	2094	3087	2678			1416	1007
	10					1220	767	1805	1352	2390	1937	2974	2521	3560	3107	1572	1119
	11							1693	1194	2278	1779	2862	2364	3448	2949	1730	1231
	12							1582	1037	2167	1623	2751	2207	3336	2792	1887	1342
PA 300SR	5	1097	729													1061	730
	6	935	494	1316	875											1273	876
	7	772	258	1153	639	1916	1402									1485	1022
	8			991	403	1754	1166	2517	1929							1697	1168
	9					1592	930	2355	1693	3118	2456					1909	1213
	10					1430	695	2193	1458	2956	2221	3719	2984	4482	3747	2122	1460
	11							2030	1222	2793	1985	3556	2748	4319	3511	2334	1606
	12							1868	986	2631	1749	3394	2512	4157	3275	2546	1752
PA 350SR	5	1553	964													1702	1173
	6	1292	586	1863	1157											2043	1408
	7	1031	208	1602	779	2745	1929									2383	1642
	8			1341	401	2484	1544	3626	2686							2724	1877
	9					2224	1165	3366	2307	4508	3449					3064	2112
	10					1936	787	3105	1929	4247	3071	5390	4214	6532	5356	3405	2346
	11							2804	1551	3986	2693	5129	3836	6271	4978	3745	2581
	12							2584	1172	3726	2314	4869	3457	6011	4599	4086	2816
PA 400SR	7	2028	869													2880	1837
	8	1736	411	2550	1225											3292	2100
	9			2259	768	3887	2396									3703	2362
	10			1967	311	3595	1939	5223	3567							4115	2624
	11					3303	1482	4931	3110	6559	4738					4526	2887
	12					3012	1025	4640	2653	6268	4281	7895	5908	9523	7536	4938	3149
	13							4348	2195	5976	3823	7603	5450	9231	7078	5349	3412
	14							4057	1738	5685	3866	7312	4993	8940	6621	5761	3674
	15							3765	1281	5393	2909	7020	4536	8648	6164	6172	3937
	16									5101	2452	6728	4079	8356	5707	6584	4199


AICHHORN armaturen


Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at


www.armaturen-aichhorn.at | Tel. +43 (0) 7249 – 46166, Fax DW 20
ARMATUREN AICHHORN GesmbH | Gewerbepark 1 | A-4631 Krenglbach b. Wels
Blatt Nr. PA-DA, PA-SR | Stand 10.01.2018


Abmessungen / Dimensions:

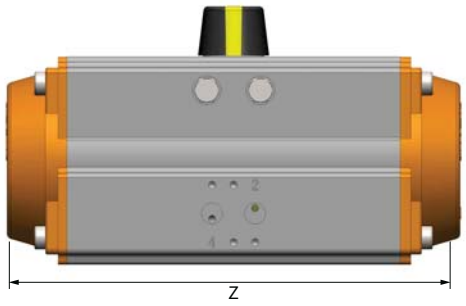

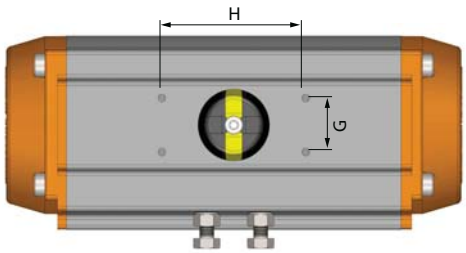



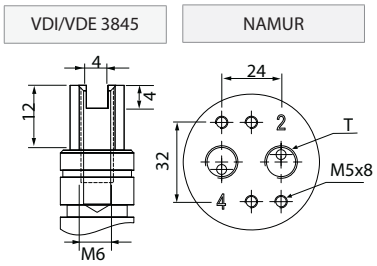

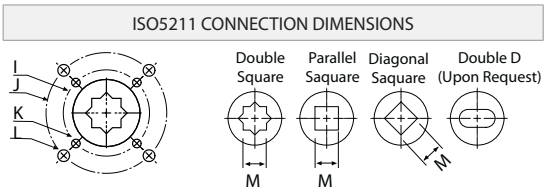

Abmessungen / Dimensions (mm)

Model	A	B	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Z	T
PA 32	23	23	20	65	25	50	ø36	-	M5x8	-	9	14	99	G1/8"
PA 40	40	36	20	81	30	80	ø36	ø50	M5x8	M6x10	9-11	14	124	G1/4"
PA 52	30	41	20	92	30	80	ø36	ø50	M5x8	M6x10	9-11	14	154	G1/4"
PA 63	36	47	20	107,5	30	80	ø50	ø70	M6x10	M8x13	9-11-14	18	166	G1/4"
PA 75	42	53	20	119,5	30	80	ø50	ø70	M6x10	M8x13	11-14	18	186	G1/4"
PA 83	46	57	20	128,7	30	80	ø50	ø70	M6x10	M8x13	14-17	21	205	G1/4"
PA 92	50	58	20	136,8	30	80	ø50	ø70	M6x10	M8x13	14-17	21	253	G1/4"
PA 105	57,5	64	20	153	30	80	ø70	ø102	M8x13	M10x16	17-22	26	268	G1/4"
PA 125	67,5	74,5	20	175	30	80	ø70	ø102	M8x13	M10x16	22	26	301	G1/4"
PA 140	75	77	20	191,5	30	80	ø102	ø125	M10x16	M12x20	27	31	392	G1/4"
PA 160	87	87	20	217	30	80	ø102	ø125	M10x16	M12x20	27	31	451	G1/4"
PA 190	103	103	30	260	30	130		ø140		M16x25	36	40	525	G1/4"
PA 210	113	113	30	285	30	130		ø140		M16x25	36	40	532	G1/4"
PA 240	130	130	30	318	30	130		ø165		M20x25	46	50	610	G1/4"
PA 270	147	147	30	356	30	130		ø165		M20x25	46	50	722	G1/4"
PA 300	140	173	30	382	30	130		ø165		M20x25	46	55	774	G1/2"
PA 350	164	195	30	438	30	130	ø165	ø254	M20x25	M16x25	46	50	912	G1/2"
PA 400	260	260	30	494	30	130	ø165	ø254	M20x25	M16x25	46	50	945	G1/2"

Actuator Unit Weights (Kg/Pc)

Model	PA 32	PA 40	PA 52	PA 63	PA 75	PA 83	PA 92	PA 105	PA 125	PA 140	PA 160	PA 190	PA 210	PA 240	PA 270	PA 300	PA 350	PA 400
SR	-	-	1,5	2,2	2,9	3,6	5,5	6,7	10,4	14,4	23,3	46,1	53,1	73,3	115,9	110.00	186.50	289.00
DA	0,5	0,7	1,4	2,1	2,7	3,3	5,0	5,9	9,0	12,0	19,0	39,1	44,1	59,0	93,6	130.00	234.40	360.40

Luftverbrauch (in Liter pro Hub) / Air Consumption (Lt/Stroke)

Model	PA 32	PA 40	PA 52	PA 63	PA 75	PA 83	PA 92	PA 105	PA 125	PA 140	PA 160	PA 190	PA 210	PA 240	PA 270	PA 300	PA 350	PA 400
Opening (Lt)	0,03	0,06	0,12	0,21	0,30	0,43	0,64	0,88	1,4	2,2	3,2	5,4	6,8	9	14	23.8	35.1	52.6
Closing (Lt)	0,04	0,08	0,16	0,23	0,34	0,47	0,73	0,95	1,6	2,5	3,7	5,9	7,5	11	17	29.7	46.3	36

- Technische Änderungen vorbehalten – subject to change (without notice) -